


Упонор Вірех Перехід на різьбу PN10 110x15,1-G3

1023170

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S3,2 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі.
- Зовнішня різьба трубна циліндрична G.

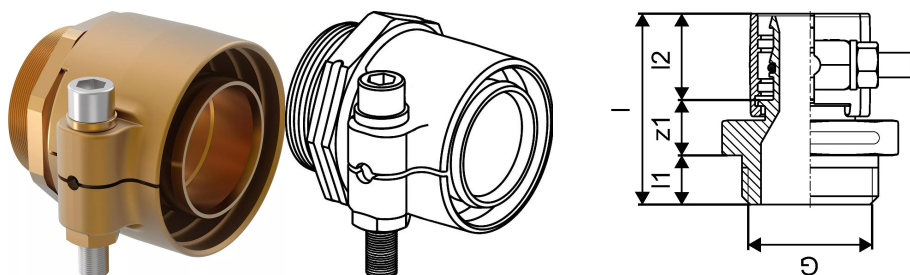

Про продукт Упонор Вірех Перехід на різьбу PN10

Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Перехід на різьбу PN10 110x15,1-G3

1023170

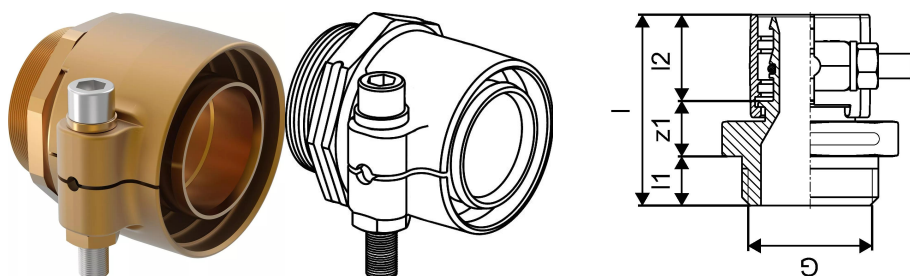

Технічна інформація

Item no EAN	7331541100175
Item no GTIN	07331541100175
Артикул VVS	087883191
RSK no.	2410679
Артикул NRF	8360678
Item no LVI	1932194
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	118 mm
Довжина (l1)	24 mm
Довжина (l2)	72 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	3
Packaging GTIN PL1	06414905261932
Packaging GTIN PL3	06414905261949
Item Unit Length	118
Item Unit Height	127
Item Unit Weight	3,177
Item Unit Width	150

Technical documents

Download documents here

Представництво Uponor ГМБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua