


Упонор RS Адаптер із зовн.різьбою R2"MT-RS2

1029131

- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна R по EN 10226-1.

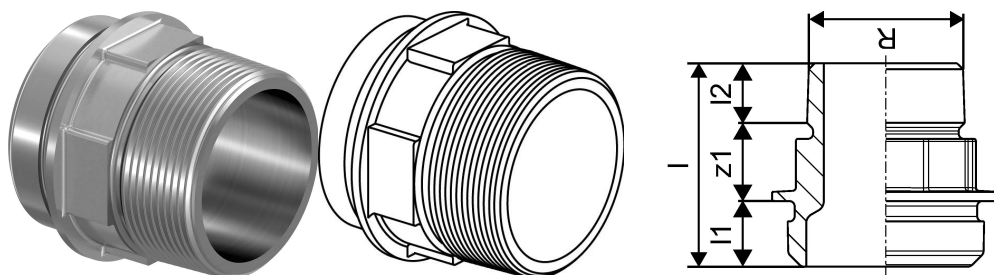

Про продукт Упонор RS Адаптер із зовн.різьбою

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Колірний код
- Безпека випробувань

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

якщо не вказано інше:

- Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor RS Адаптер із зовн.різьбою R2"MT-RS2

1029131

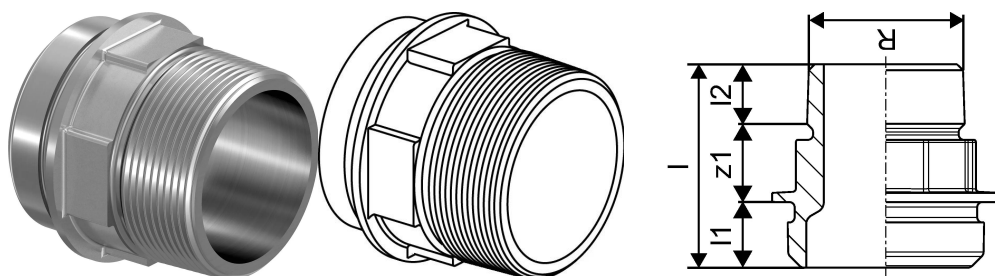

Технічна інформація

Item no EAN	4021598106680
Item no GTIN	04021598106680
Артикул VVS	045451112
RSK no.	1899491
Артикул NRF	5071237
Item no LVI	1720826
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (I)	66 mm
Довжина (I1)	20 mm
Довжина (I2)	23 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905523283
Packaging GTIN PL4	06414905523290
Item Unit Length	67
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,486
Item Unit Width	65

Technical documents

Download documents here

Представництво Uponor ТМБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua