


Упорор RS Адаптер із зовн.різьбою R2 1/2"MT-RS2

1029132

- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна R по EN 10226-1.

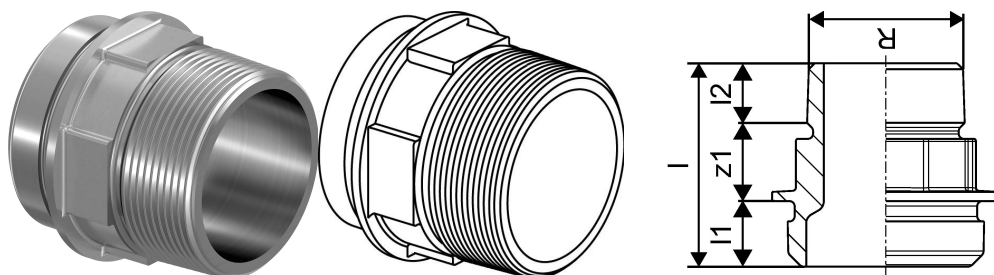

Про продукт Упорор RS Адаптер із зовн.різьбою

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Колірний код
- Безпека випробувань

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

якщо не вказано інше:

- Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor RS Адаптер із зовн.різьбою R2 1/2"MT-RS2

1029132

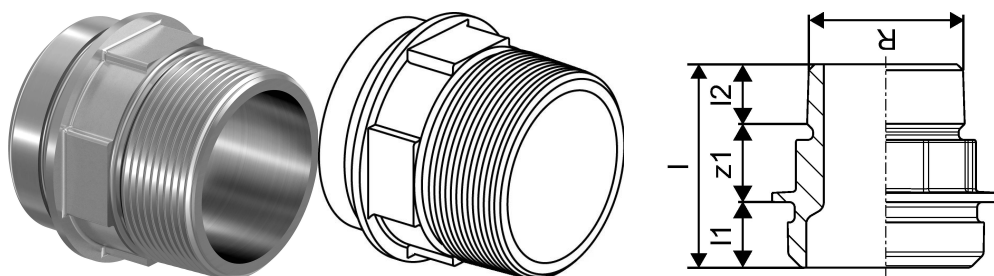

Технічна інформація

| | |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598106697 |
| Item no GTIN | 04021598106697 |
| Артикул VVS | 045451167 |
| RSK no. | 1899492 |
| Артикул NRF | 5071238 |
| Item no LVI | 1720827 |
| Одиниці виміру | шт |
| Довжина (I) | 63 mm |
| Довжина (I1) | 20 mm |
| Довжина (I2) | 27 mm |
| Кількість упаковок 1 | 1 |
| Кількість упаковок 4 | 480 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905439416 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905491322 |
| Item Unit Length | 74 |
| Item Unit Height | 65 |
| Item Unit Weight | 0,55 |
| Item Unit Width | 74 |

Technical documents

Download documents here

Представництво Uponor ТМБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua