


Упонор RS Адаптер із зовн.різьбою R3"MT-RS3

1029133

- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна R по EN 10226-1.

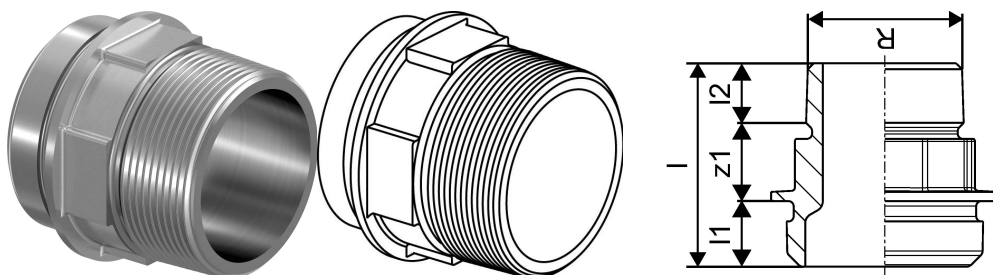

Про продукт Упонор RS Адаптер із зовн.різьбою

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Колірний код
- Безпека випробувань

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

якщо не вказано інше:

- Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor RS Адаптер із зовн.різьбою R3"MT-RS3

1029133

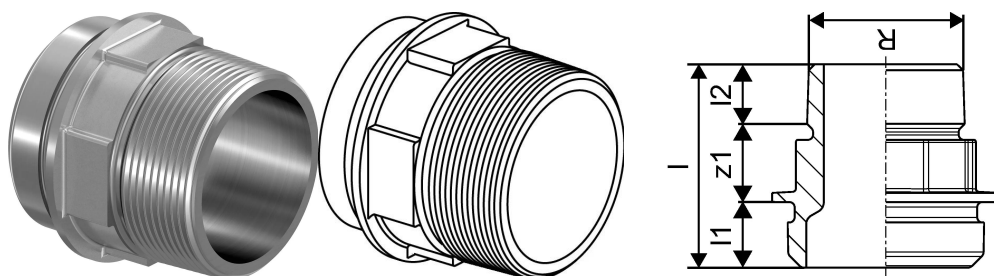

Технічна інформація

Item no EAN	4021598106703
Item no GTIN	04021598106703
Артикул VVS	045451114
RSK no.	1899493
Артикул NRF	5071239
Item no LVI	1720828
Одиниці виміру	шт
Довжина (I)	73 mm
Довжина (I1)	20 mm
Довжина (I2)	30 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905523320
Packaging GTIN PL4	06414905523337
Item Unit Length	90
Item Unit Height	74
Item Unit Weight	0,826
Item Unit Width	90

Technical documents

Download documents here

Представництво Uponor ГМБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua