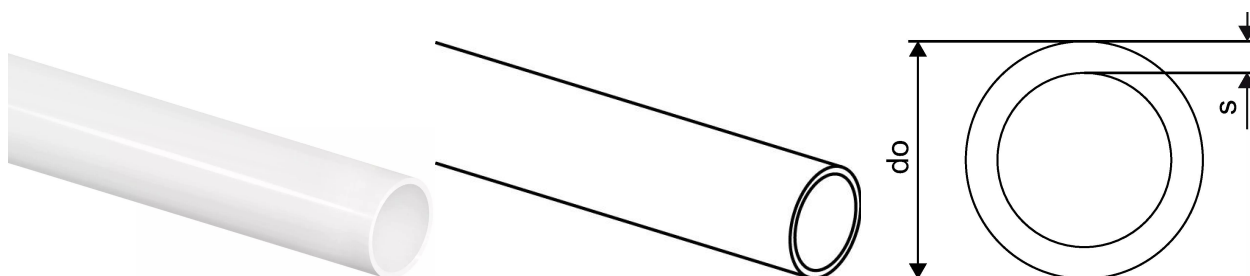


Uponor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, S 50x4,6 5m

1033485

**Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, S****Специфікація**

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1
- Труби виготовлені з поліетилену високої щільності

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor Aqua Pipe Труба відрізками Aenor PN6, S 50x4,6 5m

1033485



Технічна інформація

Item no EAN	7321500046156
Item no GTIN	07321500046156
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 4	10
Кількість упаковок 5	550
Packaging GTIN PL2	06414905265756
Packaging GTIN PL4	06414905265763
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,654
Item Unit Width	50

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua