


Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S 50x6,9 6m

1033865

- Труба відрізками для систем холодного і гарячого водопостачання виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Ха, відповідно до EN ISO 15875.
- Термін служби 50 років при температурних режимах:
- робоча температура води для гарячого водопостачання Труб = 70 °С; робочий тиск 11,2 бар;
- робоча температура води для холодного водопостачання Труб = 20 °С; робочий тиск 20 бар.

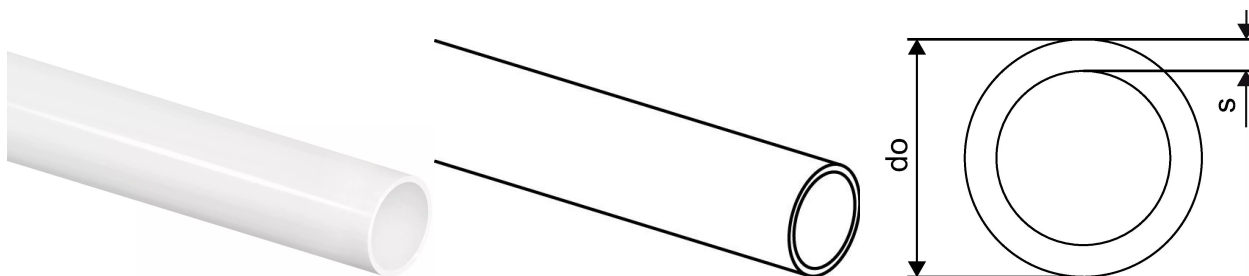

Про продукт Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S

Специфікація

- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Ха) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Клас застосування 2. Гаряче водопостачання
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1
- Труби виготовлені з поліетилену високої щільності

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °С. Короткочасна температура несправності становить 95 °С протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

Uponor Aqua Pipe Труба відрізками PN10 S 50x6,9 6m

1033865



Технічна інформація

Item no EAN	7321500018009
Item no GTIN	07321500018009
Артикул VVS	087310150
RSK no.	2418098
Item no LVI	2012597
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	6
Кількість упаковок 4	660
Packaging GTIN PL1	06414905265916
Packaging GTIN PL4	06414905662890
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,939
Item Unit Width	50

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua