


Uponor S-Press Редукція PPSU 50-32

1039943

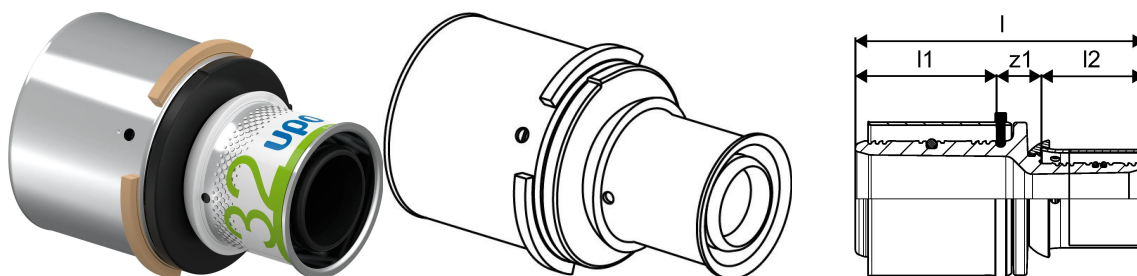

Про продукт Uponor S-Press Редукція PPSU

Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Безпека випробувань

Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.


- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

- Якщо не зазначено інше:

Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press Редукція PPSU 50-32

1039943

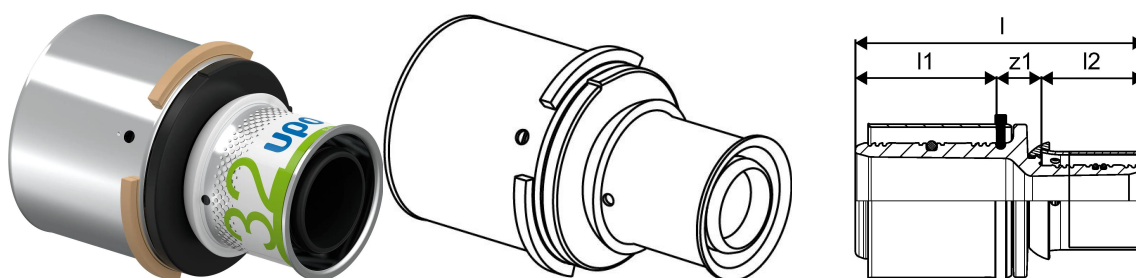

Технічна інформація

Item no EAN	6414905228812
Item no GTIN	06414905228812
Артикул VVS	087455150
RSK по.	1899409
Артикул NRF	5114396
Item no LVI	1720700
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	80 mm
Довжина (l1)	39 mm
Довжина (l2)	28 mm
Кількість упаковок 1	3
Кількість упаковок 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905480371
Packaging GTIN PL4	06414905480388
Item Unit Length	80
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,10935
Item Unit Width	55

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонар ГМБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua