


Упонор Вірех Пряме з'єднання PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.

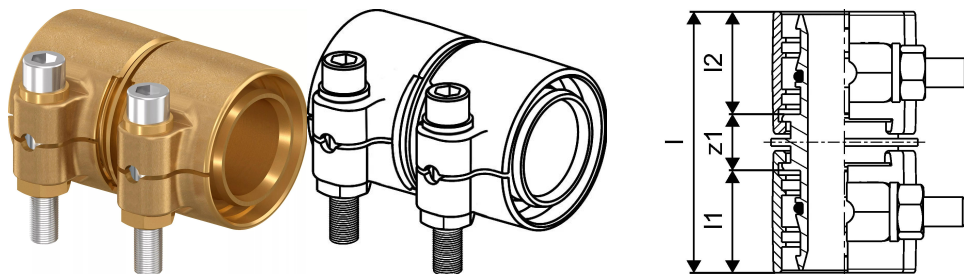

Про продукт Упонор Вірех Пряме з'єднання PN6

Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Упорор Вірех Пряме з'єднання PN6 25x2,3-25x2,3

1042972

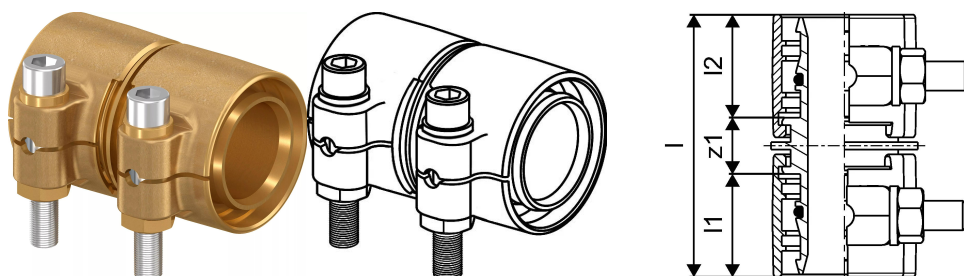

Технічна інформація

Item no EAN	7331541200745
Item no GTIN	07331541200745
Артикул VVS	087882025
RSK по.	2410693
Артикул NRF	8360791
Item no LVI	1932101
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	54 mm
Довжина (l1)	21 mm
Довжина (l2)	21 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	30
Кількість упаковок 4	4200
Packaging GTIN PL1	06414905299904
Packaging GTIN PL3	06414905299911
Packaging GTIN PL4	06414905299928
Item Unit Length	54
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,184
Item Unit Width	40

Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua