


Упонор Вірех Пряме з'єднання PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.

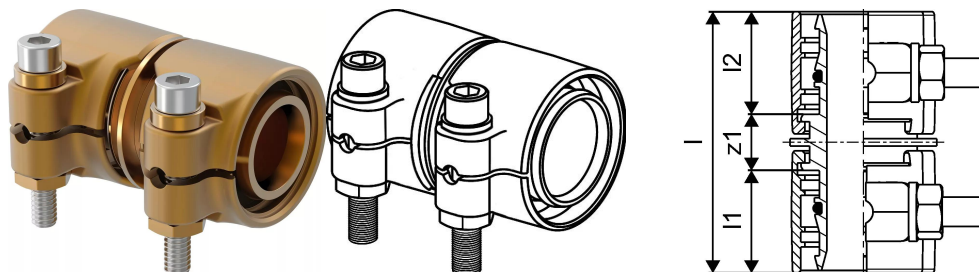

Про продукт Упонор Вірех Пряме з'єднання PN6

Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Прямє з'єднання PN6 32x2,9-32x2,9

1042973

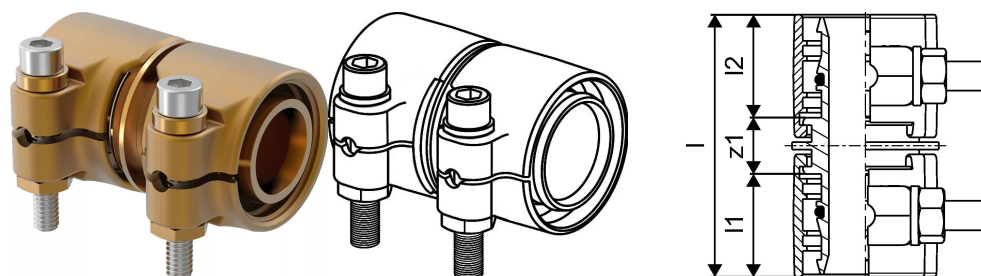

Технічна інформація

Item no EAN	7331541200752
Item no GTIN	07331541200752
Артикул VVS	087882032
RSK по.	2410694
Артикул NRF	8360792
Item no LVI	1932102
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (I)	63 mm
Довжина (I1)	26 mm
Довжина (I2)	26 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	25
Кількість упаковок 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905299935
Packaging GTIN PL3	06414905299942
Packaging GTIN PL4	06414905299959
Item Unit Length	48
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,338
Item Unit Width	75

Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua