


## Упонор Вірех Пряме з'єднання PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 або труб PE-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.

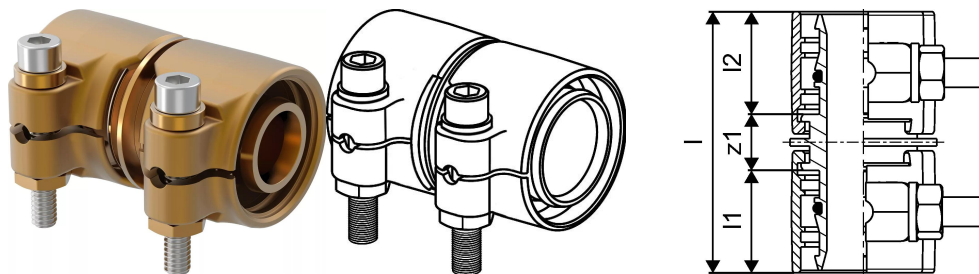

### Про продукт Упонор Вірех Пряме з'єднання PN10

#### Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

#### Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

## Uponor Wipex Прямє з'єднання PN10 32x4,4-32x4,4

1042974

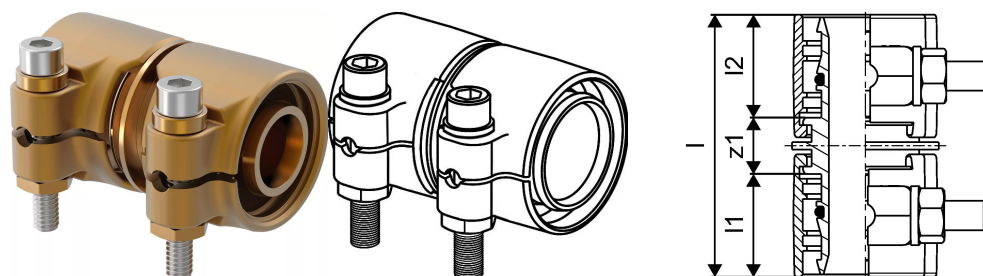

### Технічна інформація

Item no EAN	7331541200769
Item no GTIN	07331541200769
Артикул VVS	087882132
RSK по.	2410689
Артикул NRF	8360782
Item no LVI	1932109
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (I)	64 mm
Довжина (I1)	26 mm
Довжина (I2)	26 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	25
Кількість упаковок 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905299966
Packaging GTIN PL3	06414905299973
Packaging GTIN PL4	06414905299980
Item Unit Length	36
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,333
Item Unit Width	48

### Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua