


## Упонор Вірех Пряме з'єднання PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.

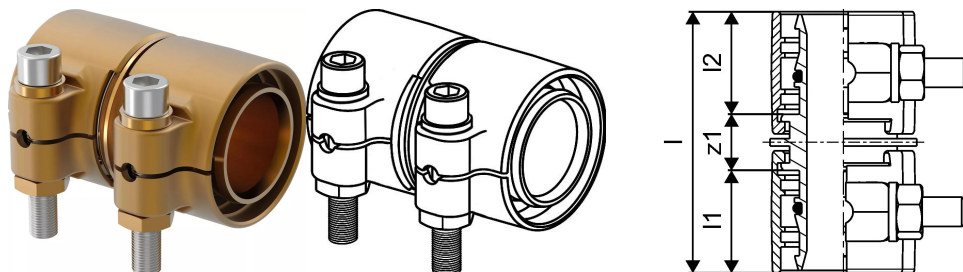

### Про продукт Упонор Вірех Пряме з'єднання PN6

#### Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

#### Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

## Uponor Wipex Пряме з'єднання PN6 63x5,8-63x5,8

1042981

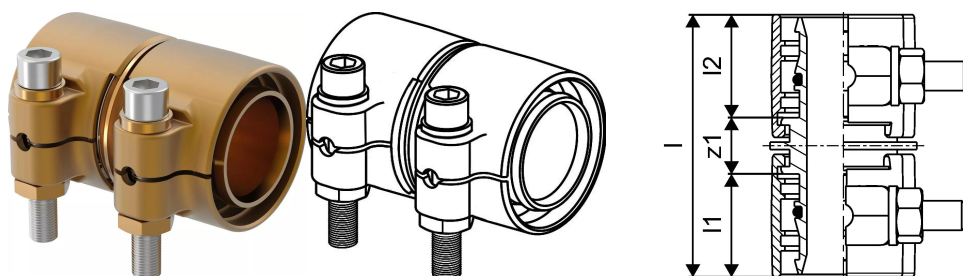

### Технічна інформація

Item no EAN	7331541200790
Item no GTIN	07331541200790
Артикул VVS	087882063
RSK по.	2410697
Артикул NRF	8360795
Item no LVI	1932105
Одиниці виміру	шт
Довжина (I)	105 mm
Довжина (I1)	46 mm
Довжина (I2)	46 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	5
Кількість упаковок 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905400058
Packaging GTIN PL3	06414905400065
Packaging GTIN PL4	06414905400072
Item Unit Length	85
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	1,501
Item Unit Width	77

### Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua