


Упонор Вірех Пряме з'єднання PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.

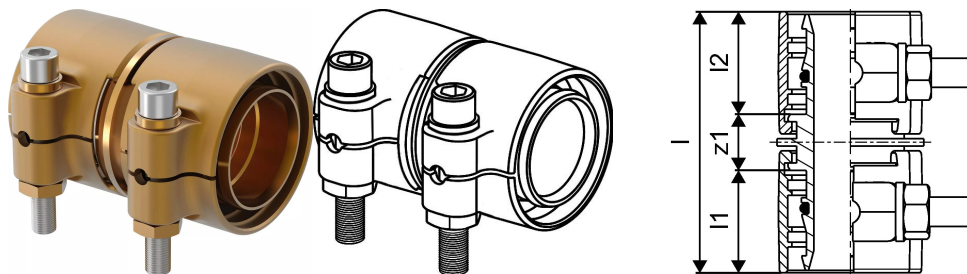

Про продукт Упонор Вірех Пряме з'єднання PN6

Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Пряме з'єднання PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

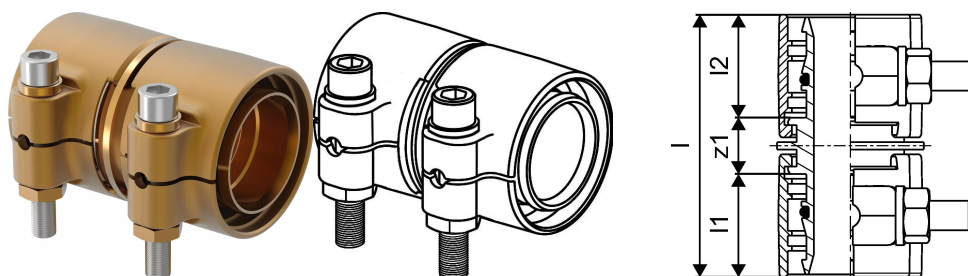

Технічна інформація

Item no EAN	7331541200837
Item no GTIN	07331541200837
Артикул VVS	087882075
RSK no.	2410698
Артикул NRF	8360796
Item no LVI	1932106
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	123 mm
Довжина (l1)	51 mm
Довжина (l2)	51 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	3
Кількість упаковок 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905400171
Packaging GTIN PL3	06414905400188
Packaging GTIN PL4	06414905400195
Item Unit Length	125
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	2,331
Item Unit Width	100

Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua