


Упонор Вірех Пряме з'єднання PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимних гільз зі стійкою DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болтів з нержавіючої сталі.

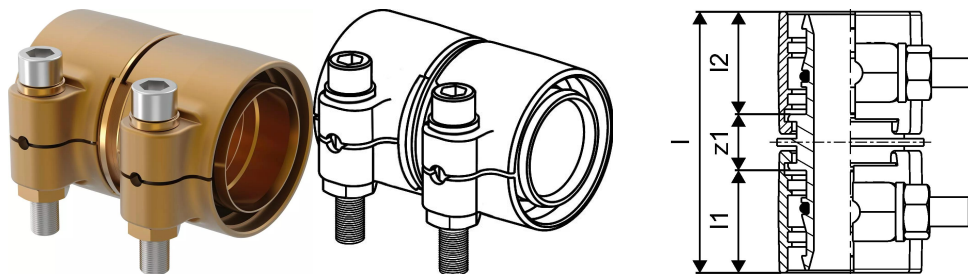

Про продукт Упонор Вірех Пряме з'єднання PN6

Специфікація


- Фітинги Вірех із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Вірех і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Wipex Прямє з'єднання PN6 90x8,2-90x8,2

1042986

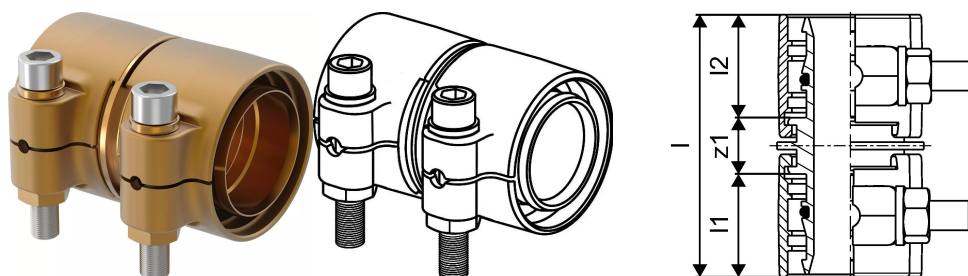

Технічна інформація

Item no EAN	7331541200844
Item no GTIN	07331541200844
Артикул VVS	087882090
RSK no.	2410699
Артикул NRF	8360797
Item no LVI	1932107
Одиниці виміру	шт
Довжина (I)	142 mm
Довжина (I1)	59 mm
Довжина (I2)	59 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	4
Кількість упаковок 4	180
Packaging GTIN PL1	06414905400201
Packaging GTIN PL3	06414905400218
Packaging GTIN PL4	06414905400225
Item Unit Length	143
Item Unit Height	95
Item Unit Weight	3,619
Item Unit Width	110

Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua