


## Упонор RS Адаптер із зовн.різьбою R1 1/2"MT-RS2

1059402

- Адаптер RS до різьбових з'єднань.
- Виготовлено з лудженої латуні.
- Зовнішня різьба трубна конічна R по EN 10226-1.

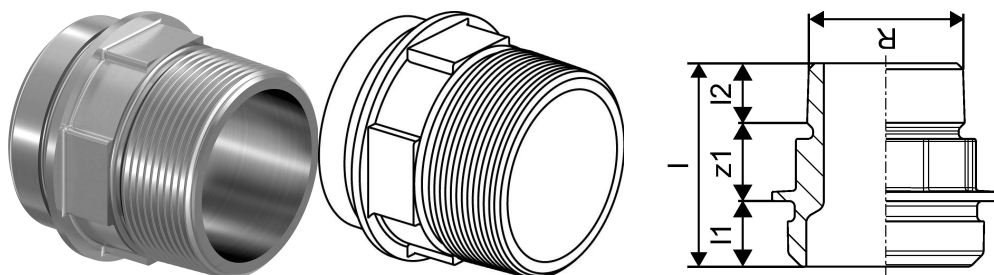

### Про продукт Упонор RS Адаптер із зовн.різьбою

#### Специфікація

- з нерухомою прес-втулкою
- стопорне кільце
- Колірний код
- Безпека випробувань

#### Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

якщо не вказано інше:

- Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

## Uponor RS Адаптер із зовн.різьбою R1 1/2"MT-RS2

1059402

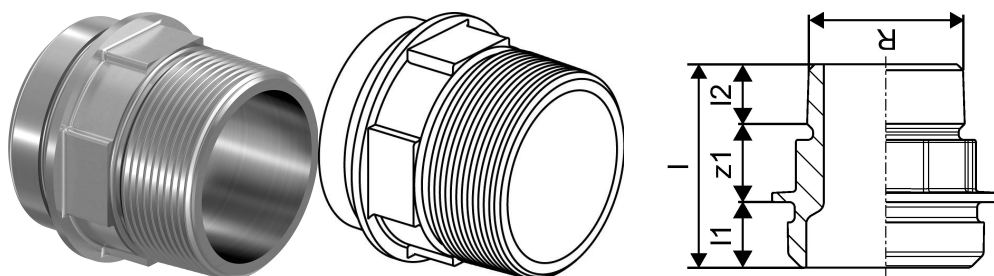

### Технічна інформація

Item no EAN	4021598121744
Item no GTIN	04021598121744
Артикул VVS	045451111
RSK no.	1897887
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	62 mm
Довжина (l1)	20 mm
Довжина (l2)	24 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463589
Packaging GTIN PL4	06414905495757
Item Unit Length	65
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,498
Item Unit Width	65

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua