

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект для трійника 140/90/68

1061641

- У комплект входять ізоляційні та електричні компоненти для організації трійникового з'єднання труб Ecoflex з грючим кабелем:

- електричний набір для Т-з'єднання і закінчення кабелю,
- трійникова теплоізоляція з хомутами для кріплення,
- перехідники на різні типорозміри кожухів, а також один кінцевий ущільнювач з EPDM.
- Фітинги для несучих труб в комплект не входять.



Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект для трійника

Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C
Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЦ)

Сфери використання

- Транспортування холодної питної води або напірного водовідведення в місцях, де існує ризик замерзання для заглиблених установок.
- Робоча температура +20 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

Uponor Ecoflex Supra PLUS Комплект для трійника 140/90/68

1061641

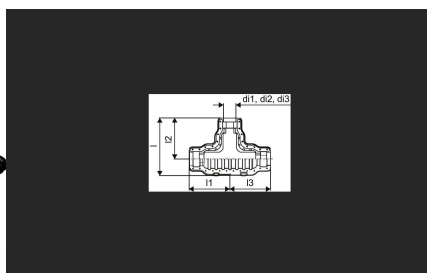

Технічна інформація

Item no EAN	6414905202843
Item no GTIN	06414905202843
Артикул VVS	087905140
RSK по.	2405477
Артикул NRF	8360836
Item no LVI	1845091
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (I)	666 mm
Довжина (I1)	470 mm
Довжина (I2)	470 mm
Довжина (I3)	470 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	5
Packaging GTIN PL1	06414905464500
Packaging GTIN PL4	06414905496105
Item Unit Length	940
Item Unit Height	170
Item Unit Weight	9,8
Item Unit Width	666

Technical documents

Download documents here

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua