


Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 16x2,0 640m

1062046

- Труба виготовляється із зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0.
 - Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH.
 - Має додатковий зовнішній шар з поліетилену PE, що захищає від механічних пошкоджень.
 - Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:
- Максимальна робоча температура: Труб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
Максимальна робоча температура: Труб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.

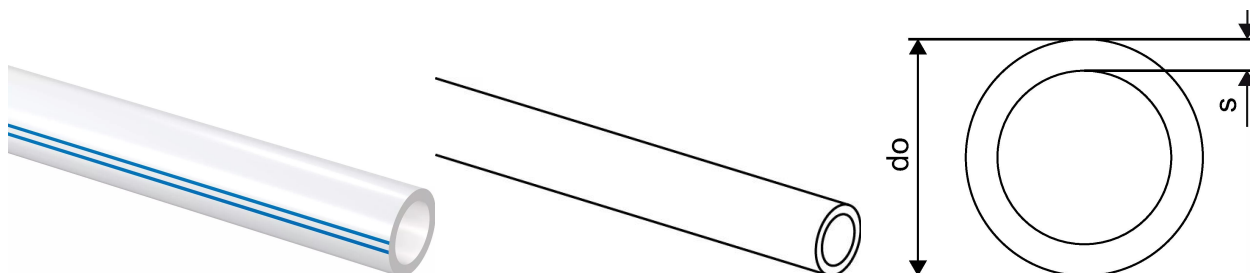

Про продукт Uponor Comfort Pipe PLUS Труба

Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Шар EVOH (етилєнвінілацетат) для опору дифузії кисню відповідно до стандарту DIN 4726
- 5-й шар
- Зовнішній білий поліетиленовий шар призначений для захисту від механічних пошкоджень
- Клас застосування 4/5. Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

Сфери використання

- Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Опалення
- Максимальна розрахункова температура: 90 °C
- Температура несправності 100 °C
- Розрахунковий тиск 6 барів за температури 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS Труба 16x2,0 640m

1062046

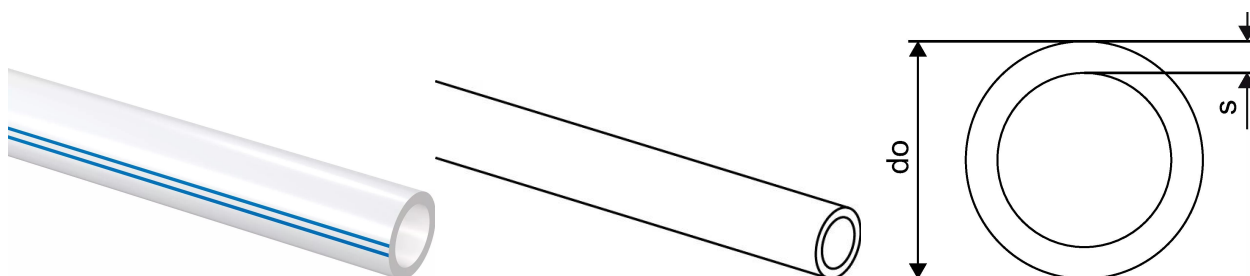

Технічна інформація

Item no EAN	7321500056162
Item no GTIN	07321500056162
Артикул VVS	087217167
Артикул NRF	8361263
Item no LVI	2022245
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	640
Кількість упаковок 4	1280
Packaging GTIN PL1	06414905412846
Packaging GTIN PL4	06414905412853
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,091
Item Unit Width	16

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua