


Uponor S-Press PLUS Коліно зовн. різьба 25-R1"MT

1070536

- Виготовлено з лудженої латуні DR

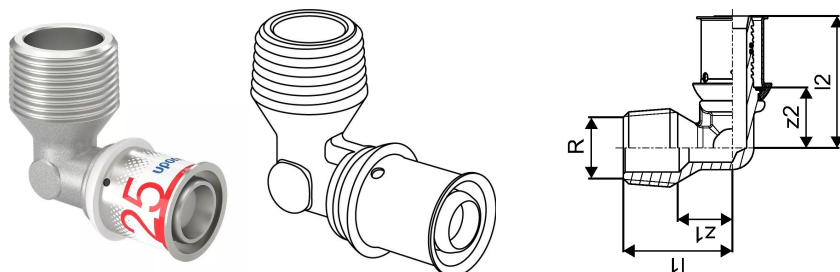

Про продукт Uponor S-Press PLUS Коліно зовн. різьба

Специфікація

- Унікальний індикатор тиску
- Швидкий 3-етапний монтаж (прес без скошування)
- Інноваційний QR-код для миттєвого цифрового доступу
- Колірний код
- Нерухома прес-втулка з контрольним віконцем
- Точна фіксація затискачів
- Швидке розпізнавання діаметрів
- Функція безпеки точного випробування
- 100% зворотна сумісність із наявними компонентами Uponor
- Оптимізований за витратою корпус фітинга

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

якщо не вказано інше:

- Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS Коліно зовн. різьба 25-R1"MT

1070536

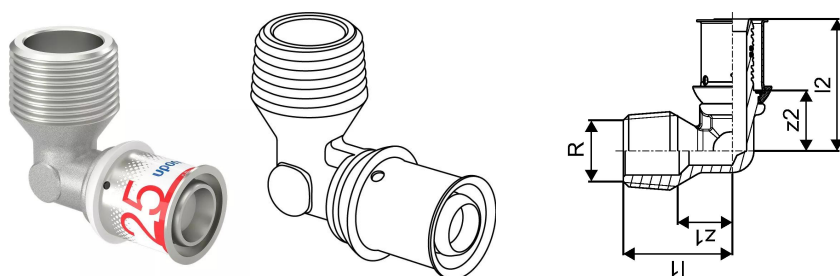

Технічна інформація

Item no EAN	6414905218561
Item no GTIN	06414905218561
Артикул VVS	045471315
RSK no.	1896538
Артикул NRF	5114464
Item no LVI	1720198
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l1)	43 mm
Довжина (l2)	51 mm
z2	23 mm
Кількість упаковок 1	5
Кількість упаковок 3	40
Кількість упаковок 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279890
Packaging GTIN PL3	06414905424252
Packaging GTIN PL4	06414905279913
Item Unit Length	68
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,254
Item Unit Width	34

Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua