


Uponor S-Press PLUS Водорозетка М 20-Rp3/4"FT

1070641

- Для настінного монтажу окремо або в поєднанні з монтажними кутами та планками Uponor Smart Aqua

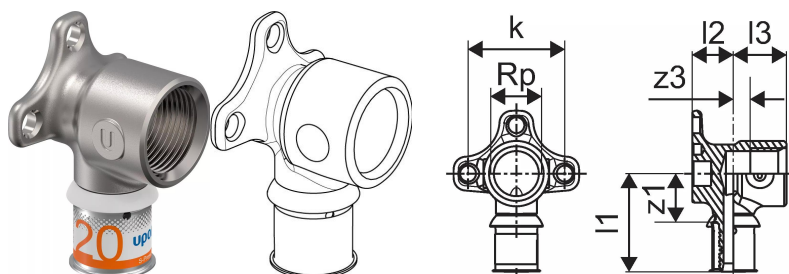

Про продукт Uponor S-Press PLUS Водорозетка М

Специфікація

- Унікальний індикатор тиску
- Швидкий 3-етапний монтаж (прес без скошування)
- Інноваційний QR-код для миттєвого цифрового доступу
- Колірний код
- Нерухома прес-втулка з контрольним віконцем
- Точна фіксація затискачів
- Швидке розпізнавання діаметрів
- Функція безпеки точного випробування
- 100% зворотна сумісність із наявними компонентами Uponor
- Оптимізований за витратою корпус фітинга

Сфери використання


- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

якщо не вказано інше:

- Зовнішнє та внутрішнє різьблення відповідно до стандарту EN 10226-1.

Uponor S-Press PLUS Водорозетка М 20-Rp3/4"FT

1070641

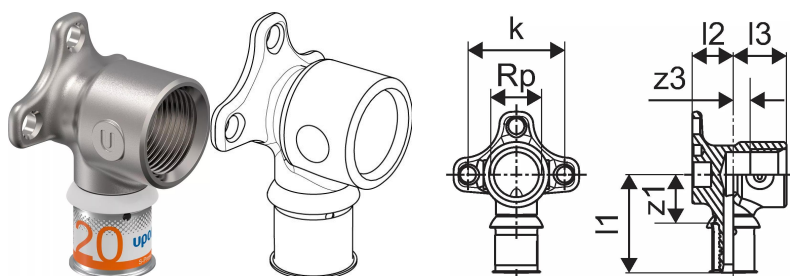

Технічна інформація

Item no EAN	6414905219575
Item no GTIN	06414905219575
Артикул VVS	045475121
RSK по.	1896552
Артикул NRF	5114551
Одиниці виміру	шт
Внутрішня різьба Rp	3/4 inch
Довжина (l1)	45 mm
Довжина (l2)	17 mm
Довжина (l3)	23 mm
Z-значення k	40 mm
z3	7 mm
Кількість упаковок 1	5
Кількість упаковок 3	20
Кількість упаковок 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905476596
Packaging GTIN PL3	06414905476602
Packaging GTIN PL4	06414905476619
Item Unit Length	71
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,169
Item Unit Width	51

Technical documents

Download documents here

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua