


Uponor Smatrix Base Розширювальний модуль M-140 Bus 6x

1071686

Розширювальний модуль додає по 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів до встановленого контролера Uponor Smatrix Base/ Base Pro.

- Складається з:
 - Модуль на 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів
 - Кріплення
- Основні характеристики:
 - Просте підключення до встановленого контролера, додаткові кабелі не потрібні.
 - Реєстрація до шести додаткових термостатів в системі.
 - Підключення до шести додаткових виконавчих механізмів (24 В).
 - Імпульсне управління виконавчими механізмами.
 - Профілактика клапанів.
- Відповідність: CE
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц
- Макс. сигнал на сервопривід: 0,2 А
- Клас захисту: IP20
- Колір сірий

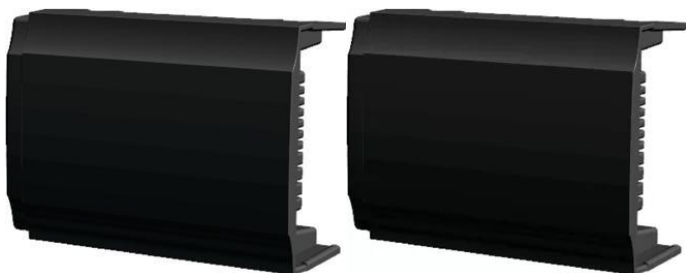

Про продукт Uponor Smatrix Base Розширювальний модуль M-140 Bus

Специфікація

- До 4 контролерів в одній системі
- Робоча напруга: 230 В
- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- Електричне керування
- Підтримує до 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на один контролер
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Різні варіанти під'єднання (шлейф / зірка)
- Монтаж 4-провідної шини
- Протокол зв'язку: послідовна шина RS485
- Максимальна споживана потужність на один виконавчий механізм: 24 В зм. струму / 0,2 А (пікове значення 0,4 А)

Smatrix Base Pulse:


- Локальний доступ (Wi-Fi) або віддалений доступ (потрібне під'єднання до Інтернету) через застосунок Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Тимчасова точка доступу Wi-Fi для прямого доступу (якщо локальний Wi-Fi недоступний) (із R-208)
- Інтеграція екосистеми «розумного будинку» (Amazon Alexa, Google Home) (з R-208)
- Керування кількома будинками (з R-208)
- Доступ сторонніх осіб для віддаленої підтримки (потрібен дозвіл користувача) (з R-208)
- Аналіз історичних тенденцій за допомогою застосунка Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Програмування таймера (з R-208)
- Налаштування комфорту (з R-208)
- Діагностика живлення (з R-208)

Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

Uponor Smatrix Base Розширювальний модуль M-140 Bus 6x

1071686

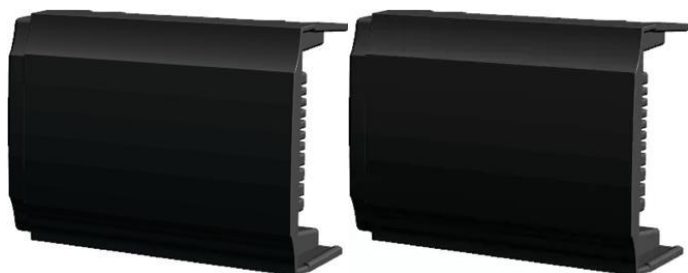

Технічна інформація

Item no EAN	4021598130982
Item no GTIN	04021598130982
Артикул VVS	466253011
RSK no.	5398337
Артикул NRF	8361235
Item no LVI	2024529
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	165 mm
Z-значення h	55 mm
Z-значення w	110 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	16
Кількість упаковок 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905416004
Packaging GTIN PL3	06414905416011
Packaging GTIN PL4	06414905630363
Item Unit Length	165
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,428
Item Unit Width	110

Technical documents

[Download documents here](#) 

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua