


Упорог Ecoflex Трійник базовий Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Базовий елемент системи Wipex.
- Виготовлений зі стійкої DR-латуні по DIN EN ISO 6509. Внутрішня різьба труба циліндрична G згідно DIN EN ISO 228-1.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.

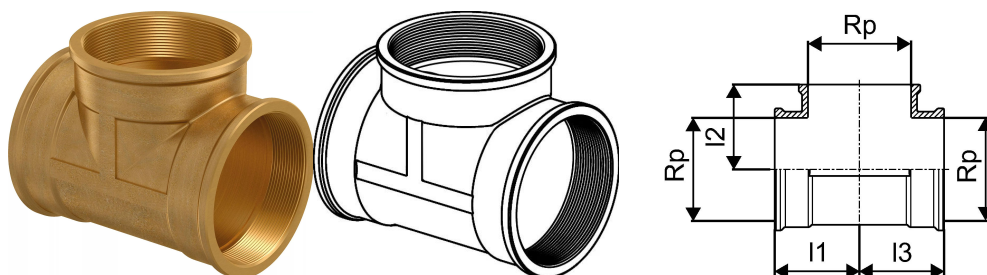

Про продукт Упорог Ecoflex Трійник базовий

Специфікація


- Фітинги Wipex із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із неіржавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Wipex і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із неіржавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63-110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Xa з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Ecoflex Трійник базовий Rp4-Rp4-Rp4

1078367

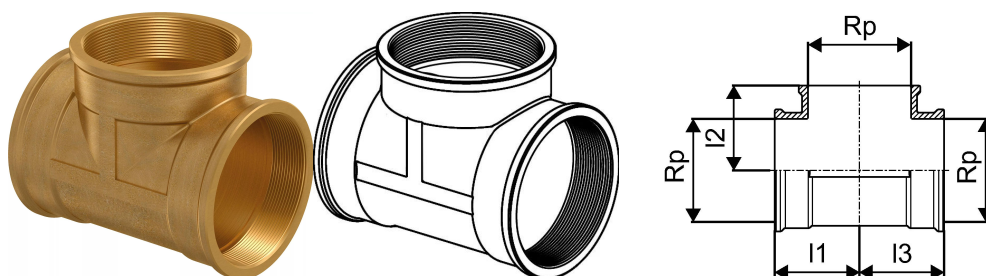

Технічна інформація

Item no EAN	4021598130265
Item no GTIN	04021598130265
Артикул VVS	045288100
RSK no.	2282487
Артикул NRF	8361339
Item no LVI	1938512
Одиниці виміру	ШТ
Внутрішня різьба Rp	4 inch
Довжина (I1)	91 mm
Довжина (I2)	91 mm
Довжина (I3)	91 mm
Кількість упаковок 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328272
Item Unit Length	160
Item Unit Height	183
Item Unit Weight	3,44
Item Unit Width	129

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua