


Uponor Ecoflex Перехід на різьбу PN6 125x11,4-R4

1078368

- Для з'єднання труб PE-Ха серії S5,0 і труб PE-80 (100).
- Складається з обжимної гільзи, штуцера з стійкої DR-латуні згідно DIN EN ISO 6509 і болта з нержавіючої сталі. Зовнішня різьба трубна циліндрична G.
- Увага! При монтажі різьбові з'єднання слід ущільнювати пакуванням.

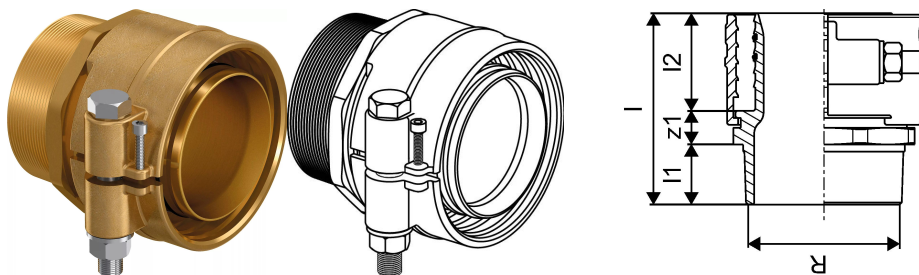

Про продукт Uponor Ecoflex Перехід на різьбу PN6

Специфікація


- Фітинги Wipex із корозійностійкої латуні, децинковані відповідно до стандарту EN ISO 6509, із гвинтом із нержавної сталі.
- Ущільнювальне кільце між муфтою Wipex і з'єднувачами базового фітинга
- Набір болтів для з'єднувачів складається з болта з внутрішнім шестигранником із нержавної сталі, гайки й шайби з латуні
- Попередньо відкрита конструкція втулки зі змонтованою опорною частиною для розміру 63–110 мм.

Сфери використання

- Фітинги для трубних систем Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS і Supra Standard
- З'єднання середньої труби PE та PE-Ха з муфтами із циліндричним дюймовим зовнішнім різьбленням
- Максимальна робоча температура 95 °C

Uponor Ecoflex Перехід на різьбу PN6 125x11,4-R4

1078368

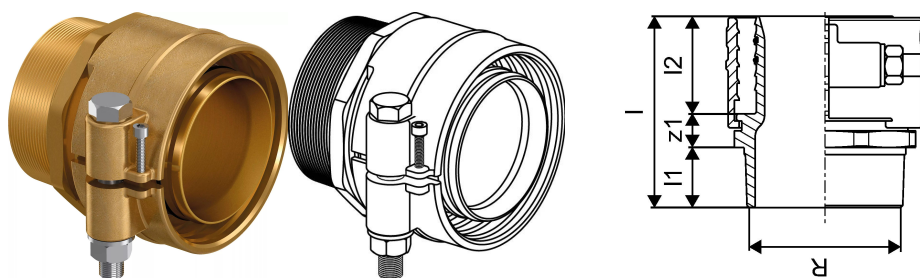

Технічна інформація

Item no EAN	4021598130272
Item no GTIN	04021598130272
Артикул VVS	087883425
RSK no.	2282488
Артикул NRF	8361341
Item no LVI	1938513
Одиниці виміру	шт
Довжина (I)	137 mm
Довжина (I1)	43 mm
Довжина (I2)	70 mm
Кількість упаковок 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328258
Item Unit Length	140
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	4,99
Item Unit Width	160

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua