

Uponor Smatrix Base Дротовий термостат T-143 Bus public RAL9016

1086972

Дротовий термостат для вимірювання внутрішньої температури в громадських місцях, тому його регулятор прихований в корпусі. Для налаштування температури, його необхідно зняти зі стіни. При знятті з'являється аварійний сигнал.

- Термостат може бути зареєстрований як системний пристрій, що дозволяє використовувати додаткові функції. Якщо він працює як системний пристрій, внутрішній кімнатний датчик відключається.

- Складається з:

- Uponor Smatrix Base термостат Public T-143

- Настінна планка

- Кріпильний матеріал

- Основні характеристики:

- Діапазон заданої температури 5 - 35 °C (максимальне і мінімальне значення можуть обмежуватися іншими параметрами системи).

- Якщо встановлена панель керування, на ній також відображається аварійний сигнал (тільки Base Pro).

- Вхід сухого контакту для перемикачів робочих режимів: опалення / охолодження або комфорт / економ, якщо зареєстровано як системний пристрій.


- Можливість встановлення додаткового датчика в залежності від обраного режиму.

- Обмеження температури датчика підлоги (максимум і мінімум) передбачено тільки з панелі керування.

- Двопозиційні перемикачі для налаштувань робочого режиму та функцій датчика.

- Колір: білий

- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor

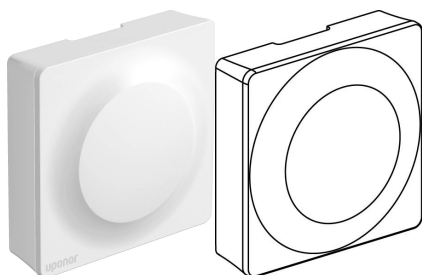

Про продукт Uponor Smatrix Base Дротовий термостат T-143 Bus public

Специфікація

- До 4 контролерів в одній системі
- Робоча напруга: 230 В
- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- Електричне керування
- Підтримує до 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на один контролер
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Різні варіанти під'єднання (шлейф / зірка)
- Монтаж 4-провідної шини
- Протокол зв'язку: послідовна шина RS485
- Максимальна споживана потужність на один виконавчий механізм: 24 В зм. струму / 0,2 А (пікове значення 0,4 А)

Smatrix Base Pulse:


- Локальний доступ (Wi-Fi) або віддалений доступ (потрібне під'єднання до Інтернету) через застосунок Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Тимчасова точка доступу Wi-Fi для прямого доступу (якщо локальний Wi-Fi недоступний) (із R-208)
- Інтеграція екосистеми «розумного будинку» (Amazon Alexa, Google Home) (з R-208)
- Керування кількома будинками (з R-208)
- Доступ сторонніх осіб для віддаленої підтримки (потрібен дозвіл користувача) (з R-208)
- Аналіз історичних тенденцій за допомогою застосунка Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Програмування таймера (з R-208)
- Налаштування комфорту (з R-208)
- Діагностика живлення (з R-208)

Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

Uponor Smatrix Base Дротовий термостат T-143 Bus public RAL9016

1086972

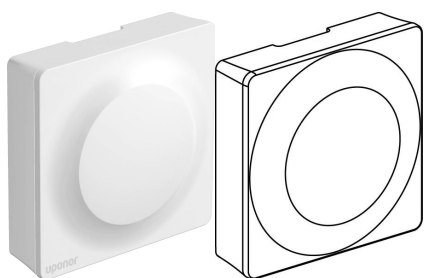

Технічна інформація

Item no EAN	4021598149021
Item no GTIN	04021598149021
Артикул VVS	466253035
RSK по.	2987779
Артикул NRF	8361085
Item no LVI	2024534
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	80 mm
Z-значення h	25 mm
Z-значення w	80 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	75
Кількість упаковок 4	1800
Packaging GTIN PL1	06414905284429
Packaging GTIN PL3	06414905284436
Packaging GTIN PL4	06414905630394
Item Unit Length	80
Item Unit Height	25
Item Unit Weight	0,074
Item Unit Width	80

Technical documents

[Download documents here](#)


02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua