


## Uponor Smatrix Base Дротовий термогігрометр style T-149 Bus D+ RH 1087813

Цифровий дротовий термостат з дисплеєм і датчиком температури сприйняття (середня між температурою повітря та температурою випромінення), а також датчиком вологості в приміщенні. Вимірює фактичні дані і передає по дротовому зв'язку на контролер.

- Склад комплекту:
- Цифровий термостат з дисплеєм
- Кріплення
- Функціональні особливості:
- Індикація режиму опалення / охолодження в приміщенні
- Відображення заданої й фактичної температури, а також значення відносної вологості в приміщенні
- Діапазон налаштувань 5-35 °C
- Калібрування температури повітря
- Опції:
- Можливість підключення датчиків: температури підлоги, зовнішньої температури, виносного датчика
- Відповідність нормам: CE і EAC
- Колір: білий (RAL 9016)
- Під'єднання: 4-жильний кабель Uponor

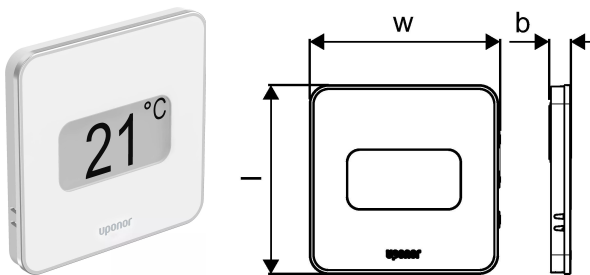

## Про продукт Uponor Smatrix Base Дротовий термомірометр style T-149 Bus D+ RH

### Специфікація

- До 4 контролерів в одній системі
- Робоча напруга: 230 В
- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- Електричне керування
- Підтримує до 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на один контролер
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Різні варіанти під'єднання (шлейф / зірка)
- Монтаж 4-провідної шини
- Протокол зв'язку: послідовна шина RS485
- Максимальна споживана потужність на один виконавчий механізм: 24 В зм. струму / 0,2 А (пікове значення 0,4 А)


#### Smatrix Base Pulse:

- Локальний доступ (Wi-Fi) або віддалений доступ (потрібне під'єднання до Інтернету) через застосунок Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Тимчасова точка доступу Wi-Fi для прямого доступу (якщо локальний Wi-Fi недоступний) (із R-208)
- Інтеграція екосистеми «розумного будинку» (Amazon Alexa, Google Home) (з R-208)
- Керування кількома будинками (з R-208)
- Доступ сторонніх осіб для віддаленої підтримки (потрібен дозвіл користувача) (з R-208)
- Аналіз історичних тенденцій за допомогою застосунка Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Програмування таймера (з R-208)
- Налаштування комфорту (з R-208)
- Діагностика живлення (з R-208)

### Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

## Uponor Smatrix Base Дротовий термогігрометр style T-149 Bus D+ RH 1087813

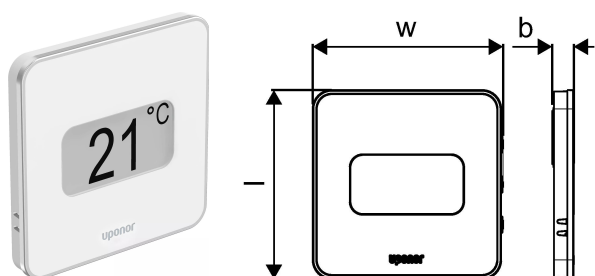

### Технічна інформація

Item no EAN	4021598149809
Item no GTIN	04021598149809
Артикул VVS	466253060
RSK по.	2987813
Артикул NRF	8361247
Item no LVI	2025243
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	80 mm
Z-значення h	10 mm
Z-значення w	80 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	180
Кількість упаковок 4	4320
Packaging GTIN PL1	06414905285457
Packaging GTIN PL3	06414905630196
Packaging GTIN PL4	06414905630509
Item Unit Length	80
Item Unit Height	10
Item Unit Weight	0,057
Item Unit Width	80

### Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)