


## Uponor Metallic Pipe PLUS Труба відрізками S 16x2,0 3m

1088400

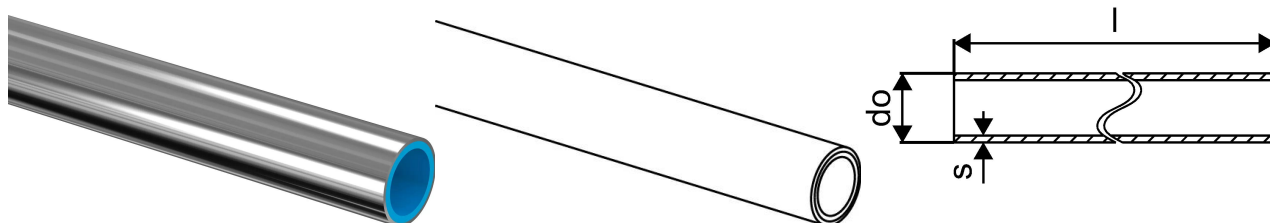

## Про продукт Uponor Metallic Pipe PLUS Труба відрізками S

## Специфікація


- Багатшарова композитна труба, стійка до дифузії кисню (PE-RT – клейовий шар – безшовний алюміній – захисне покриття) із хромованою блискучою зовнішньою поверхнею, виготовлена за технологією SACF (безшовних алюмінієвих композитних труб).
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту EN 13501-1.
- Із торцевими заглушками для труб у ролі гігієнічного ущільнення відповідно до стандарту EN 806.

## Сфери використання

- Водопровідна вода: Постійна робоча температура становить від 0 до 70 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 95 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.
- Опалення: Постійна робоча температура становить до 80 °C за максимального постійного робочого тиску 10 барів. Короткочасна температура несправності становить 100 °C протягом 100 годин упродовж терміну експлуатації.

## Uponor Metallic Pipe PLUS Труба відрізками S 16x2,0 3m

1088400

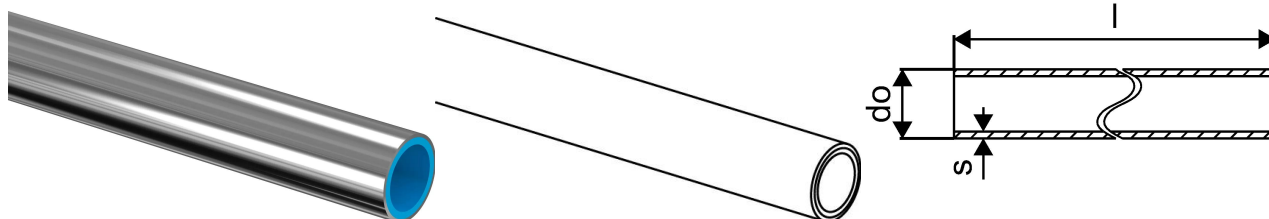

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905238002
Item no GTIN	06414905238002
Артикул VVS	087315116
RSK no.	2005061
Item no LVI	1720113
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	3
Кількість упаковок 4	75
Кількість упаковок 4	3825
Packaging GTIN PL1	06414905285815
Packaging GTIN PL2	06414905285822
Packaging GTIN PL4	06414905285839
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,124
Item Unit Width	16

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua