


Uponor Smatrix Wave Контролер Pulse X-265 6X

1093021

- Можна об'єднати в одну систему до 4-х контролерів Uponor Smatrix Wave Pulse X-265.
- Функції:
- функції динамічного автобалансування та самонавчання забезпечують монтаж "поставив і забув".
- підтримує до 6 кімнатних термогігрометрів
- підтримує до 8 сервоприводів (24В)
- логіка опалення / охолодження
- два незалежних реле, що програмуються
- профілактика сервоприводів і насосу
- захист від перевантажень
- керування підлогою і стелею одним термостатом
- Опціонально:
- модуль розширення Pulse M-262 (додатково 6 термогігрометрів та 6 сервоприводів).
- Клас захисту: клас II IP20.
- Колір: білий.

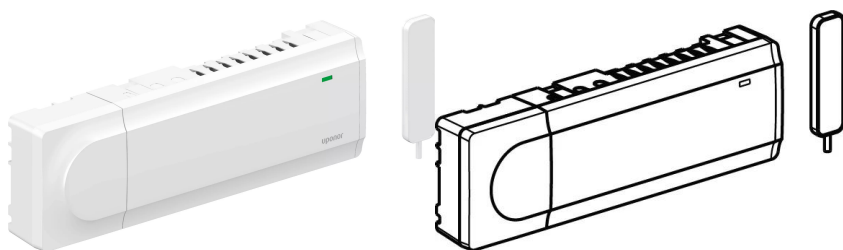

Про продукт Uponor Smatrix Wave Контролер Pulse X-265 6X

Специфікація

- До 4 контролерів в одній системі
- Робоча напруга: 230 В
- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- Електричне регулювання
- Підтримує до 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на один контролер
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Поєднує в собі керування підлоговим опаленням / охолодженням і стельовим охолодженням
- Максимальна споживана потужність на один виконавчий механізм: 24 В зм. струму / 0,2 А (пікове значення 0,4 А)

Smatrix Wave Pulse:


- Локальний доступ (Wi-Fi) або віддалений доступ (потрібне під'єднання до Інтернету) через застосунок Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Тимчасова точка доступу Wi-Fi для прямого доступу (якщо локальний Wi-Fi недоступний) (із R-208)
- Інтеграція екосистеми «розумного будинку» (Amazon Alexa, Google Home) (з R-208)
- Керування кількома будинками (з R-208)
- Доступ сторонніх осіб для віддаленої підтримки (потрібен дозвіл користувача) (з R-208)
- Аналіз історичних тенденцій за допомогою застосунка Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Програмування таймера (з R-208)
- Налаштування комфорту (з R-208)
- Діагностика живлення (з R-208)

Сфери використання

- Бездротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

Uponor Smatrix Wave Контролер Pulse X-265 6X

1093021

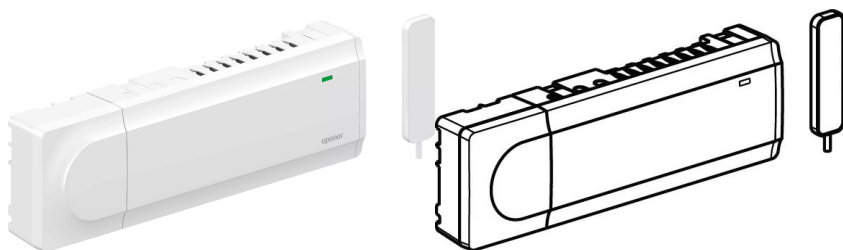

Технічна інформація

Item no EAN	6414905228058
Item no GTIN	06414905228058
Артикул VVS	466251310
RSK no.	2988495
Артикул NRF	8361139
Item no LVI	2024568
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	370 mm
Z-значення h	50 mm
Z-значення w	110 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	4
Кількість упаковок 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905441532
Packaging GTIN PL2	06414905443291
Packaging GTIN PL4	06414905503902
Item Unit Length	370
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	1,5620
Item Unit Width	110

Technical documents

[Download documents here](#)


Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua