


## Uponor Smatrix Base Модуль розширення Pulse M-242 BUS 6X

### 1093134

Розширювальний модуль додає по 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів до встановленого контролера Uponor Smatrix Pulse X-245.

- Складається з:
  - Модуль на 6 каналів і 6 виходів виконавчих механізмів
  - Кріплення
- Основні характеристики:
  - Просте підключення до встановленого контролера, додаткові кабелі не потрібні.
  - Реєстрація до шести додаткових термостатів в системі.
  - Підключення до шести додаткових виконавчих механізмів (24 В).
  - Імпульсне управління виконавчими механізмами.
  - Профілактика клапанів.
- Відповідність: CE
- Робоча напруга: 230 В / 50 Гц
- Макс. сигнал на сервопривід: 0,2 А
- Клас захисту: IP20
- Колір сірий

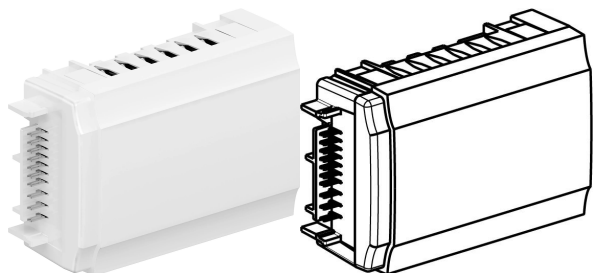

## Про продукт Uponor Smatrix Base Модуль розширення Pulse M-242 BUS 6X

### Специфікація

- До 4 контролерів в одній системі
- Робоча напруга: 230 В
- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- Електричне керування
- Підтримує до 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на один контролер
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Різні варіанти під'єднання (шлейф / зірка)
- Монтаж 4-провідної шини
- Протокол зв'язку: послідовна шина RS485
- Максимальна споживана потужність на один виконавчий механізм: 24 В зм. струму / 0,2 А (пікове значення 0,4 А)

### Smatrix Base Pulse:


- Локальний доступ (Wi-Fi) або віддалений доступ (потрібне під'єднання до Інтернету) через застосунок Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Тимчасова точка доступу Wi-Fi для прямого доступу (якщо локальний Wi-Fi недоступний) (із R-208)
- Інтеграція екосистеми «розумного будинку» (Amazon Alexa, Google Home) (з R-208)
- Керування кількома будинками (з R-208)
- Доступ сторонніх осіб для віддаленої підтримки (потрібен дозвіл користувача) (з R-208)
- Аналіз історичних тенденцій за допомогою застосунка Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Програмування таймера (з R-208)
- Налаштування комфорту (з R-208)
- Діагностика живлення (з R-208)

### Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

## Uponor Smatrix Base Модуль розширення Pulse M-242 BUS 6X

1093134

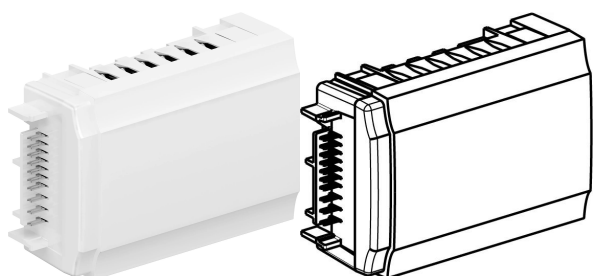

## Технічна інформація

Item no EAN	6414905228652
Item no GTIN	06414905228652
Артикул VVS	466253320
RSK no.	2988492
Артикул NRF	8361144
Item no LVI	2024564
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	140 mm
Z-значення h	50 mm
Z-значення w	110 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	16
Кількість упаковок 4	384
Packaging GTIN PL1	06414905441655
Packaging GTIN PL2	06414905443413
Packaging GTIN PL4	06414905503995
Item Unit Length	140
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,3000
Item Unit Width	110

## Technical documents

[Download documents here](#)


02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)