


Uponor Smatrix Base Комутаційний модуль "зірка" Pulse M-243 BUS 6X

1093135

Модуль дозволяє підключати термостати за схемою "зірка", а не стандартною топологією шини.

- Основні характеристики:
- 6 додаткових роз'ємів шини в системі.
- Підключення безпосередньо до контролера або розширювального модулю, або за допомогою з'єднувального кабелю, що використовує один роз'єм в кожному блоці.
- Складається з:
 - Модуль M-243
 - Кріплення
- Знак відповідності: CE
- Протокол зв'язку: Robust RS485
- Клас захисту: IP20
- Колір сірий
- Вимога: 4-х жильний кабель для підключення термостатів

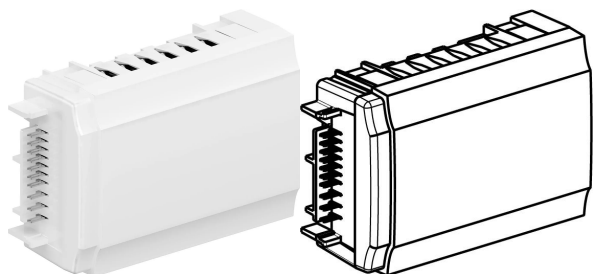

Про продукт Uponor Smatrix Base Комутаційний модуль "зірка" Pulse M-243 BUS 6X

Специфікація

- До 4 контролерів в одній системі
- Робоча напруга: 230 В
- Автоматичне балансування оптимізує енергоспоживання та забезпечує комфортні умови
- Електричне керування
- Підтримує до 6 кімнатних термостатів і 8 виконавчих пристроїв (24 В) на один контролер
- Реле насоса й котла
- Тестування клапанів і насосів
- Контроль відносної вологості повітря
- Різні варіанти під'єднання (шлейф / зірка)
- Монтаж 4-провідної шини
- Протокол зв'язку: послідовна шина RS485
- Максимальна споживана потужність на один виконавчий механізм: 24 В зм. струму / 0,2 А (пікове значення 0,4 А)

Smatrix Base Pulse:


- Локальний доступ (Wi-Fi) або віддалений доступ (потрібне під'єднання до Інтернету) через застосунок Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Тимчасова точка доступу Wi-Fi для прямого доступу (якщо локальний Wi-Fi недоступний) (із R-208)
- Інтеграція екосистеми «розумного будинку» (Amazon Alexa, Google Home) (з R-208)
- Керування кількома будинками (з R-208)
- Доступ сторонніх осіб для віддаленої підтримки (потрібен дозвіл користувача) (з R-208)
- Аналіз історичних тенденцій за допомогою застосунка Uponor Smatrix Pulse (з R-208)
- Програмування таймера (з R-208)
- Налаштування комфорту (з R-208)
- Діагностика живлення (з R-208)

Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення та охолодження
- Діапазон заданої температури: від +5 °C до +35 °C

Uponor Smatrix Base Комутаційний модуль "зірка" Pulse M-243 BUS 6X

1093135

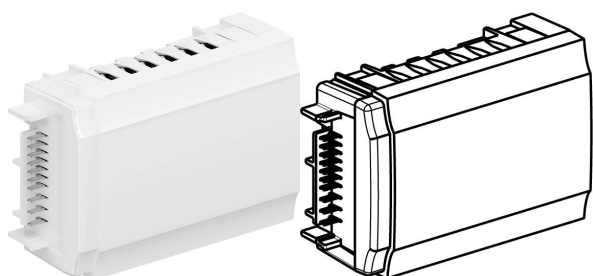

Технічна інформація

Item no EAN	6414905228669
Item no GTIN	06414905228669
Артикул VVS	466253330
RSK no.	2988493
Артикул NRF	8361145
Item no LVI	2024565
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	140 mm
Z-значення h	50 mm
Z-значення w	110 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	16
Кількість упаковок 8	384
Packaging GTIN PL1	06414905441662
Packaging GTIN PL2	06414905443420
Packaging GTIN PL4	06414905504008
Item Unit Length	140
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,2750
Item Unit Width	110

Technical documents

[Download documents here](#) 

02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua