


Uponor Combi Port E-Pro Настінна шафа з колектором OW 1200x750x260mm 4HMV+9BV

1095693

Готова настінна шафа під станцію Combi Port E UFH з розподільчими колекторами на 3-10 виходів та підключеннями.

Комплектація:

- попередньо зібраний розподільчий колектор з обв'язкою
- планка з кранами під станцію Combi Port E UFH
- місце під контролер Smatrix Pulse
- без дверцят
- постачається готовою до монтажу

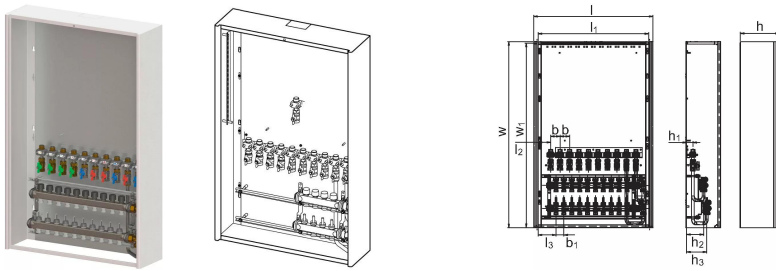

Про продукт Uponor Combi Port E-Pro Настінна шафа з колектором OW

Специфікація


- Тепловий вузол повністю зібраний і випробуваний під тиском
- Вузол укритий ізоляційним чохлом для уникнення втрат тепла
- Технічні обмеження використання у воді для опалення та сантехніці наведено в технічних паспортах
- Теплоізоляція труб гарячого водопостачання
- Набір вторинного змішування з додатковим насосом для підлогового опалення та клапаном з електроприводом для регулювання подавання тепла, під'єднаний до контролера Uponor Smatrix Move
- Погодозалежне регулювання витрати з клапаном з електроприводом і тижневою програмою з 9 попередньо запрограмованими розкладами, логіка роботи насоса в поєднанні з контролером Uponor Smatrix Base або Wave
- Датчик потоку лінії подавання
- Датчик зовнішньої температури
- Гасник ударів для компенсації гідравлічних ударів.
- Регулятор перепаду тиску в первинному опаленні
- Термосифон для поліпшення гігієни завдяки уникненню нагрівання теплообмінника під час очікування
- Зональний клапан у вторинному контурі опалення
- Вихід холодної води з перехідником 110 мм x 3/4 дюйма для дозування
- Сітчастий фільтр у первинному подаванні й у первинному зворотному подаванні
- Можливість під'єднання (позначена) електричного заземлювача
- Максимальний робочий тиск опалення: PN10
- Максимальний робочий тиск для санітарних потреб: PN10
- Максимальна робоча температура: від 5 до 85 °C
- Максимальний перепад тиску первинного опалення: 2,5 бар
- Мінімальний тиск для санітарних потреб: 2,0 бар
- Матеріал фітінгів для санітарних потреб: CW617N
- Матеріал фітінгів для опалення: CW617N, CW614N
- Матеріал труби: неіржавна сталь 1.4401
- Компоненти на кронштейні для настінного монтажу
- Вимірювання: Ш/В/Г 390 x 578 x 280 мм
- Споживання електроенергії: макс. 3 Вт

Сфери використання

- Децентралізоване миттєве приготування гарячої води для побутових потреб
- Системи підлогового опалення
- Системи променистого опалення

Uponor Combi Port E-Pro Настінна шафа з колектором OW 1200x750x260mm 4HMV+9BV

1095693

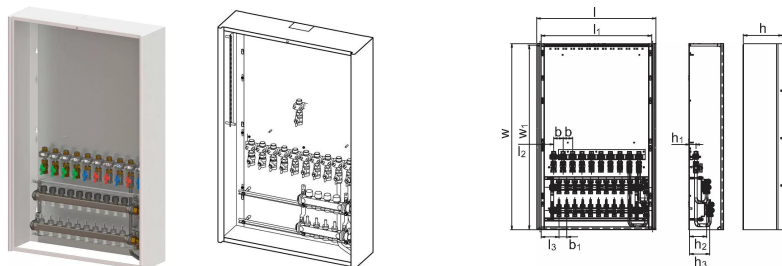

Технічна інформація

Item no EAN	6414905478842
Item no GTIN	06414905478842
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	754 mm
Довжина (l1)	699 mm
Довжина (l2)	79 mm
Довжина (l3)	113 mm
Z-значення b	60 mm
Z-значення b1	50 mm
Z-значення h	247 mm
Z-значення h1	40 mm
Z-значення h2	108 mm
Z-значення h3	128 mm
Z-значення w	1180 mm
Z-значення w1	1170 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	4
Packaging GTIN PL1	06414905527946
Packaging GTIN PL4	06414905527953
Item Unit Length	1200
Item Unit Height	150
Item Unit Weight	24,5
Item Unit Width	750

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua