


## Uponor Combi Port E-Pro Настінна шафа з колектором OW 1200x750x260mm 7HMV+9BV

1095696

Готова настінна шафа під станцію Combi Port E UFH з розподільчими колекторами на 3-10 виходів та підключеннями.

Комплектація:

- попередньо зібраний розподільчий колектор з обв'язкою
- планка з кранами під станцію Combi Port E UFH
- місце під контролер Smatrix Pulse
- без дверцят
- постачається готовою до монтажу

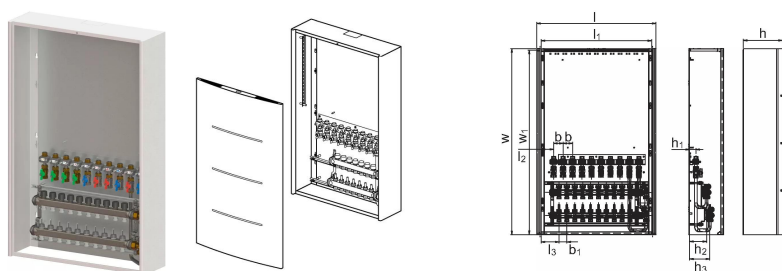

## Про продукт Uponor Combi Port E-Pro Настінна шафа з колектором OW

### Специфікація


- Тепловий вузол повністю зібраний і випробуваний під тиском
- Вузол укритий ізоляційним чохлом для уникнення втрат тепла
- Технічні обмеження використання у воді для опалення та сантехніці наведено в технічних паспортах
- Теплоізоляція труб гарячого водопостачання
- Набір вторинного змішування з додатковим насосом для підлогового опалення та клапаном з електроприводом для регулювання подавання тепла, під'єднаний до контролера Uponor Smatrix Move
- Погодозалежне регулювання витрати з клапаном з електроприводом і тижневою програмою з 9 попередньо запрограмованими розкладами, логіка роботи насоса в поєднанні з контролером Uponor Smatrix Base або Wave
- Датчик потоку лінії подавання
- Датчик зовнішньої температури
- Гасник ударів для компенсації гідравлічних ударів.
- Регулятор перепаду тиску в первинному опаленні
- Термосифон для поліпшення гігієни завдяки уникненню нагрівання теплообмінника під час очікування
- Зональний клапан у вторинному контурі опалення
- Вихід холодної води з перехідником 110 мм x 3/4 дюйма для дозування
- Сітчастий фільтр у первинному подаванні й у первинному зворотному подаванні
- Можливість під'єднання (позначена) електричного заземлювача
- Максимальний робочий тиск опалення: PN10
- Максимальний робочий тиск для санітарних потреб: PN10
- Максимальна робоча температура: від 5 до 85 °C
- Максимальний перепад тиску первинного опалення: 2,5 бар
- Мінімальний тиск для санітарних потреб: 2,0 бар
- Матеріал фітінгів для санітарних потреб: CW617N
- Матеріал фітінгів для опалення: CW617N, CW614N
- Матеріал труби: неіржавна сталь 1.4401
- Компоненти на кронштейні для настінного монтажу
- Вимірювання: Ш/В/Г 390 x 578 x 280 мм
- Споживання електроенергії: макс. 3 Вт

### Сфери використання

- Децентралізоване миттєве приготування гарячої води для побутових потреб
- Системи підлогового опалення
- Системи променистого опалення

## Uponor Combi Port E-Pro Настінна шафа з колектором OW 1200x750x260mm 7HMV+9BV

1095696

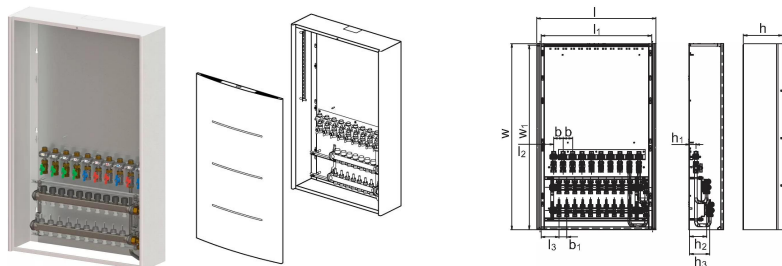

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905478873
Item no GTIN	06414905478873
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	754 mm
Довжина (l1)	699 mm
Довжина (l2)	79 mm
Довжина (l3)	113 mm
Z-значення b	60 mm
Z-значення b1	50 mm
Z-значення h	247 mm
Z-значення h1	40 mm
Z-значення h2	108 mm
Z-значення h3	128 mm
Z-значення w	1180 mm
Z-значення w1	1170 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	4
Packaging GTIN PL1	06414905528004
Packaging GTIN PL4	06414905528011
Item Unit Length	1200
Item Unit Height	150
Item Unit Weight	26
Item Unit Width	750

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)