


## Uponor Combi Port E-Pro Настінна шафа з колектором OW 1200x750x260mm 9HMV+9BV

**1095698**

Готова настінна шафа під станцію Combi Port E UFH з розподільчими колекторами на 3-10 виходів та підключеннями.

Комплектація:

- попередньо зібраний розподільчий колектор з обв'язкою
- планка з кранами під станцію Combi Port E UFH
- місце під контролер Smatrix Pulse
- без дверцят
- постачається готовою до монтажу

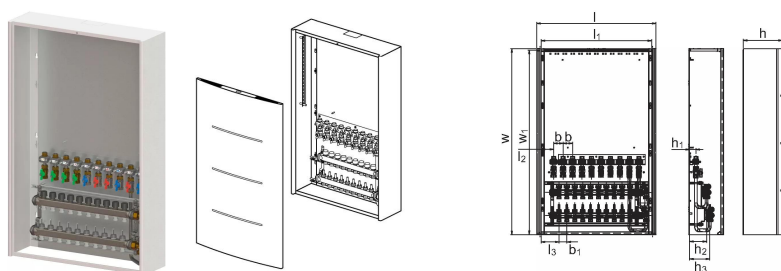

## Про продукт Uponor Combi Port E-Pro Настінна шафа з колектором OW

### Специфікація


- Тепловий вузол повністю зібраний і випробуваний під тиском
- Вузол укритий ізоляційним чохлом для уникнення втрат тепла
- Технічні обмеження використання у воді для опалення та сантехніці наведено в технічних паспортах
- Теплоізоляція труб гарячого водопостачання
- Набір вторинного змішування з додатковим насосом для підлогового опалення та клапаном з електроприводом для регулювання подавання тепла, під'єднаний до контролера Uponor Smatrix Move
- Погодозалежне регулювання витрати з клапаном з електроприводом і тижневою програмою з 9 попередньо запрограмованими розкладами, логіка роботи насоса в поєднанні з контролером Uponor Smatrix Base або Wave
- Датчик потоку лінії подавання
- Датчик зовнішньої температури
- Гасник ударів для компенсації гідравлічних ударів.
- Регулятор перепаду тиску в первинному опаленні
- Термосифон для поліпшення гігієни завдяки уникненню нагрівання теплообмінника під час очікування
- Зональний клапан у вторинному контурі опалення
- Вихід холодної води з перехідником 110 мм x 3/4 дюйма для дозування
- Сітчастий фільтр у первинному подаванні й у первинному зворотному подаванні
- Можливість під'єднання (позначена) електричного заземлювача
- Максимальний робочий тиск опалення: PN10
- Максимальний робочий тиск для санітарних потреб: PN10
- Максимальна робоча температура: від 5 до 85 °C
- Максимальний перепад тиску первинного опалення: 2,5 бар
- Мінімальний тиск для санітарних потреб: 2,0 бар
- Матеріал фітингів для санітарних потреб: CW617N
- Матеріал фітингів для опалення: CW617N, CW614N
- Матеріал труби: неіржавна сталь 1.4401
- Компоненти на кронштейні для настінного монтажу
- Вимірювання: Ш/В/Г 390 x 578 x 280 мм
- Споживання електроенергії: макс. 3 Вт

### Сфери використання

- Децентралізоване миттєве приготування гарячої води для побутових потреб
- Системи підлогового опалення
- Системи променистого опалення

# Uponor Combi Port E-Pro Настінна шафа з колектором OW 1200x750x260mm 9HMV+9BV

1095698

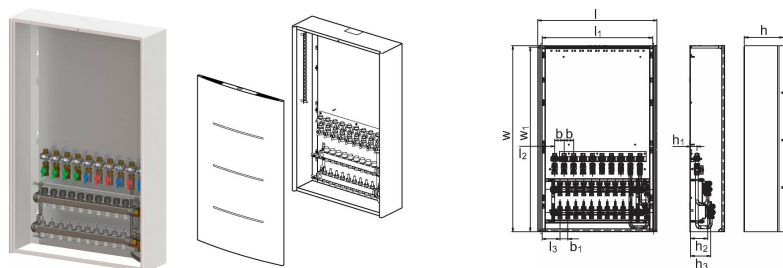

## Технічна інформація

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN          | 6414905478897  |
| Item no GTIN         | 06414905478897 |
| Одиниці виміру       | ШТ             |
| Довжина (l)          | 754 mm         |
| Довжина (l1)         | 699 mm         |
| Довжина (l2)         | 79 mm          |
| Довжина (l3)         | 113 mm         |
| Z-значення b         | 60 mm          |
| Z-значення b1        | 50 mm          |
| Z-значення h         | 247 mm         |
| Z-значення h1        | 40 mm          |
| Z-значення h2        | 108 mm         |
| Z-значення h3        | 128 mm         |
| Z-значення w         | 1180 mm        |
| Z-значення w1        | 1170 mm        |
| Кількість упаковок 1 | 1              |
| Кількість упаковок 4 | 4              |
| Packaging GTIN PL1   | 06414905528042 |
| Packaging GTIN PL4   | 06414905528059 |
| Item Unit Length     | 1200           |
| Item Unit Height     | 150            |
| Item Unit Weight     | 27             |
| Item Unit Width      | 750            |

## Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмбХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E [info-ukraine@uponor.com](mailto:info-ukraine@uponor.com)

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)