

Uponor Ecoflex VIP Thermo Труба в бухті 6 бар Single 125x11,4/200

1095720

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем теплопостачання, з самокомпенсацією температурних розширень.


Включає одну трубу, виконану зі зшитого поліетилену PE-Xa, серія S5,0. Має антидифузійний шар EVOH.

Теплоізоляція багат шарова, стійка до старіння, еластична, виконана з комбінованих матеріалів (екранно-вакуумної ізоляції VIP та PE-X з закритими порами).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE. Відповідає вимогам стандарту ATV-DVWK-A 127 для установки на ділянках з інтенсивним транспортним рухом SLW 60 (вантажні автомобілі до 60 тон).

Термін служби 50 років при температурних режимах системи опалення:

- Максимальна робоча температура: Троб = 90 °C; Робочий тиск: 6 бар.
- Максимальна робоча температура: Троб = 60 °C; Робочий тиск: 10 бар.
- Робоча температура системи охолодження: Троб = 20 °C; Робочий тиск: 15 бар.

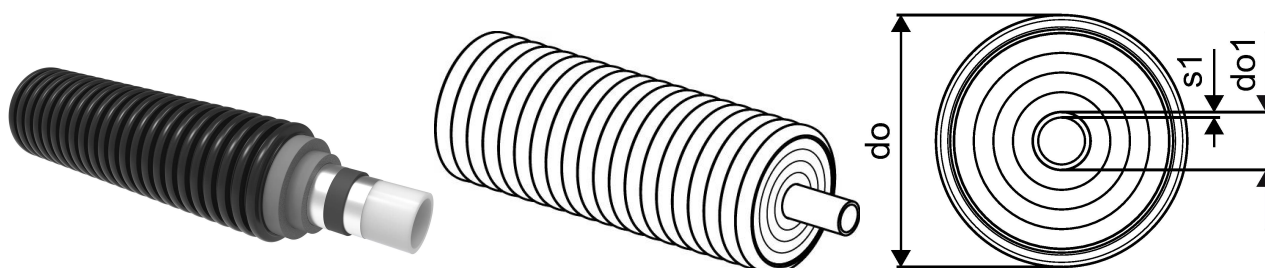

Про продукт Uponor Ecoflex VIP Thermo Труба в бухті 6 бар Single

Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб, виготовлена відповідно до стандарту EN 15632
- Середня труба: труба з перехресно-зв'язаного поліетилену (PE-Xa) відповідно до стандарту EN ISO 15875, натурального кольору, PN6 (SDR 11), киснева герметичність відповідно до стандарту EN 15632
- Ізоляційний матеріал: Революційний ізоляційний матеріал із надзвичайно низьким значенням лямбда в поєднанні з постійно еластичним пінополіетиленом PE-X із закритими порами
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

Сфери використання

- Транспортування опалювальної та охолоджувальної води для заглиблених установок.
- Робоча температура нагрівання 80 °C відповідно до стандарту EN 15632
- Температура несправності 95 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

Uponor Ecoflex VIP Thermo Труба в бухті 6 бар Single 125x11,4/200

1095720

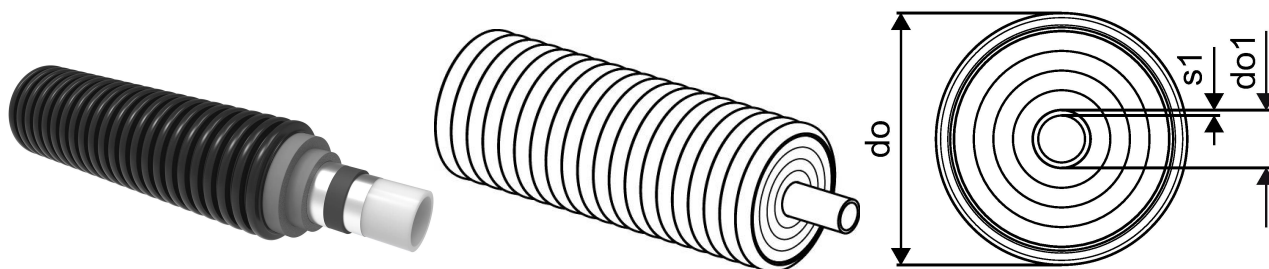

Технічна інформація

Item no EAN	6414905479191
Item no GTIN	06414905479191
Артикул VVS	087808325
RSK no.	2266366
Артикул NRF	8360956
Item no LVI	3010241
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	1,4 м
Кількість упаковок 1	120
Packaging GTIN PL1	06414905554393
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	6,65
Item Unit Width	200

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua