

## Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 75x6,8/175

1095727

Гнучка попередньо ізольована полімерна труба для систем холодного водопостачання та напірної каналізації.


Труба виконана з поліетилену високої щільності PE 100, SDR 11.

З'єднання труб виконується за допомогою універсальних фітінгів Uponor Wipex, затискних фітінгів, стикового зварювання або електрозварювальних фітінгів.

Теплоізоляція багатoshарова, стійка до старіння, еластична, виконана зі спіненого зшитого поліетилену PE-X з закритими порами (водопоглинання 1%).

Захисний гофрований кожух виготовляється з поліетилену високої щільності HDPE.

Параметри несучої труби: максимальна робоча температура 20 °C, максимальний тиск 16 бар. Термін служби 50 років.

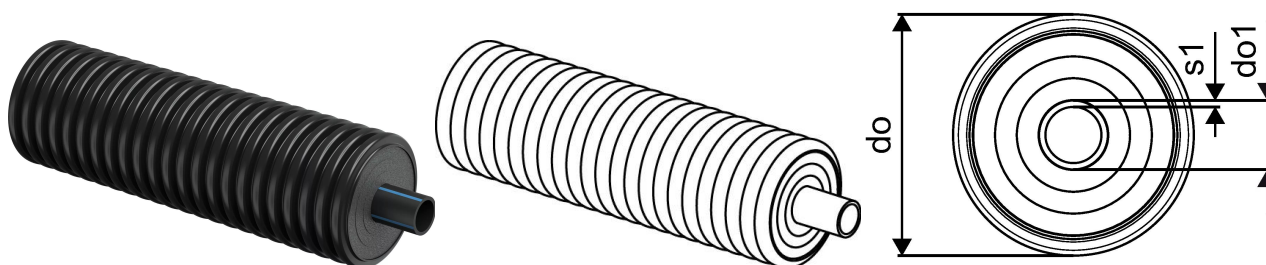

### Про продукт Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна

#### Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЦ)

#### Сфери використання

- Транспортування холодної питної або охолоджувальної води для заглиблених установок.
- Робоча температура +20 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

## Uponor Ecoflex Supra Труба в бухті чорна 75x6,8/175

1095727

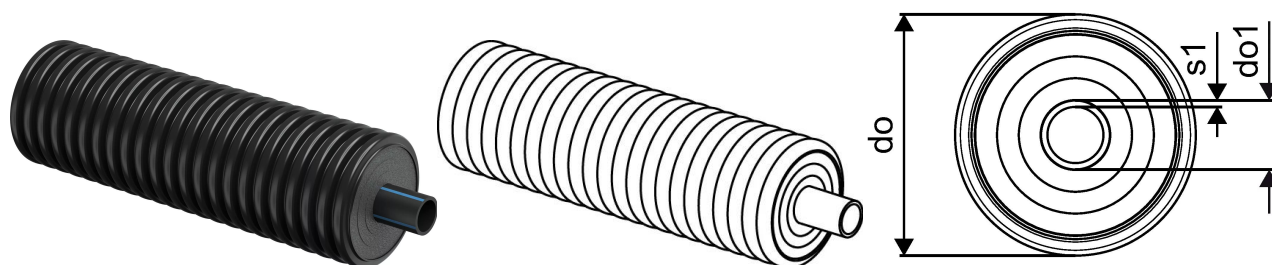

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905485659
Item no GTIN	06414905485659
Артикул NRF	8361428
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,9 м
Кількість упаковок 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537938
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	175
Item Unit Weight	2,72
Item Unit Width	175

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua