


Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 50x4,6/90 1x10W/m

1095735

Саморегулюючий кабель для подовження труб Supra Plus.

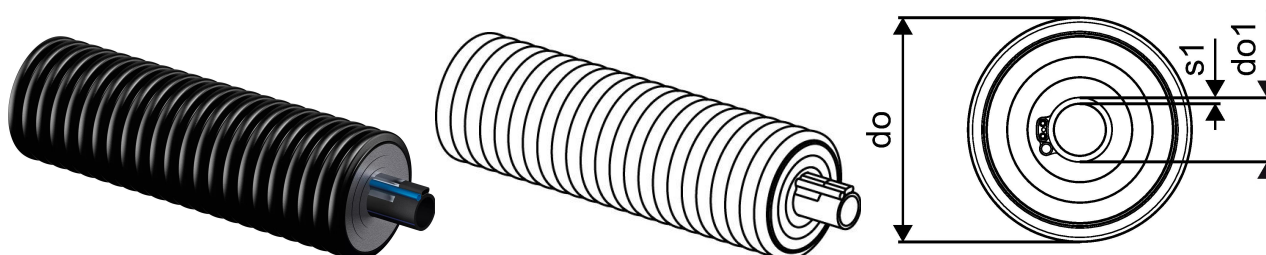

Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable

Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C
Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

Сфери використання

- Транспортування холодної питної води або напірного водовідведення в місцях, де існує ризик замерзання для заглиблених установок.
- Робоча температура +20 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 50x4,6/90 1x10W/m

1095735

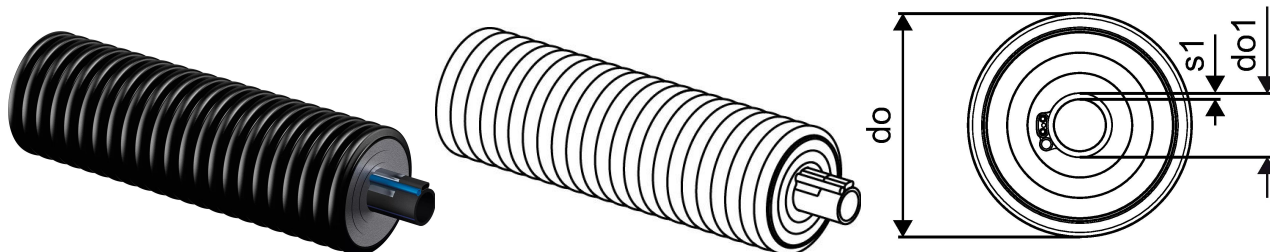

Технічна інформація

Item no EAN	6414905523658
Item no GTIN	06414905523658
Артикул VVS	070694250
RSK no.	2407820
Артикул NRF	8360932
Item no LVI	1844137
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,5 m
Кількість упаковок 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537532
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	1,26
Item Unit Width	90

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua