


Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 50x4,6/140 1x10W/m

1095736

Саморегулюючий кабель для подовження труб Supra Plus.

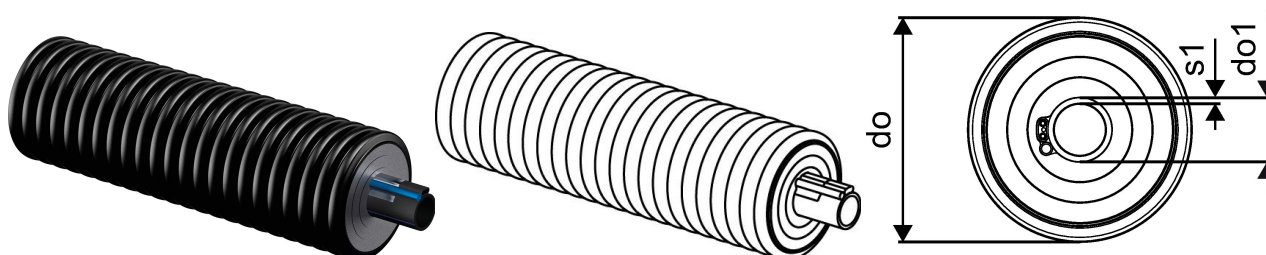

Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable

Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C
Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЩ)

Сфери використання

- Транспортування холодної питної води або напірного водовідведення в місцях, де існує ризик замерзання для заглиблених установок.
- Робоча температура +20 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

Упонор Ecoflex Supra PLUS Труба з кабелем 16 бар cable 50x4,6/140 1x10W/m

1095736

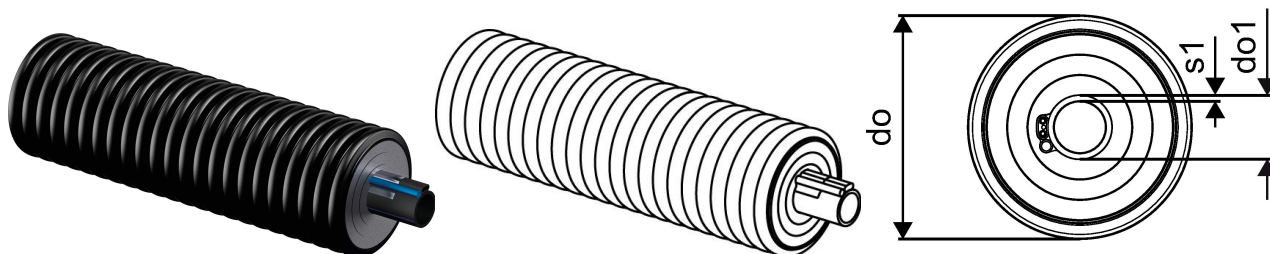

Технічна інформація

Item no EAN	6414905486496
Item no GTIN	06414905486496
Артикул VVS	070694350
RSK no.	2407821
Артикул NRF	8360933
Item no LVI	1844138
Одиниці виміру	м
Радіус згину 2	0,6 м
Кількість упаковок 1	150
Packaging GTIN PL1	06414905537549
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	1,7
Item Unit Width	140

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua