


Uponor Fluvia T Насосно-змішувальна група KRS-6

1119443


Насосно-змішувальна група з термостатичним клапаном для підтримки постійної температури на подачі.

- Складається з:
- Насос, $Q = 3,6 \text{ м}^3 / \text{год}$, $H = 4 \text{ м}$, 230В, 60 Вт,
- Термостатичний клапан на подачі первинного контуру ($kvs 1,2 \text{ м}^3 / \text{год}$),
- Балансувальний клапан первинного контуру ($kvs 2,7 \text{ м}^3 / \text{год}$),
- Вбудований балансувальний вентиль на перемичці,
- Термостатична головка 20-55 °С з датчиком,
- Обмежувальний термостат (заводська $t = 55 \text{ °С}$),
- Підключення на первинному контурі: 3/4" ВР,
- Підключення на вторинному контурі: 1" ЗР (наприклад, для підключення до колекторів Uponor Vario Plus або Uponor Smart),
- Діапазон роботи термостатів:
- Температура на подачі первинного контуру: 20 - 90 °С,
- Температура на подачі вторинного контуру: 20 - 55 °С,
- Максимальний тиск 10 бар.
- Для системи опалення потужністю до 6 кВт.

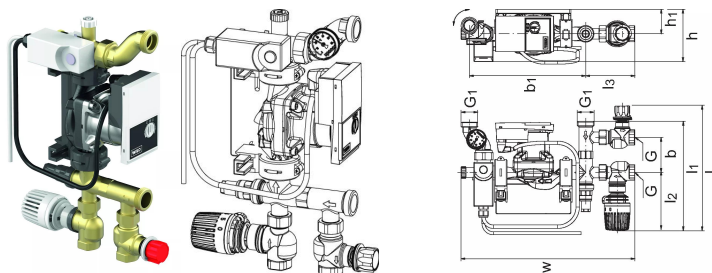

Uponor Fluvia T Насосно-змішувальна група KRS-6

1119443

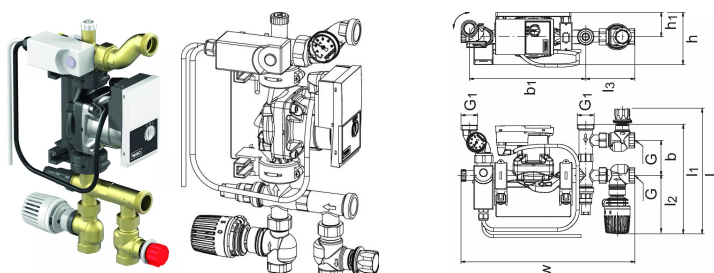

Технічна інформація

Item no EAN	6414905650354
Item no GTIN	06414905650354
Артикул NRF	8361256
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	251 mm
Довжина (l1)	218 mm
Довжина (l2)	116 mm
Довжина (l3)	98 mm
Z-значення b	70 mm
Z-значення b1	NaN mm
Z-значення h	104 mm
Z-значення h1	50 mm
Z-значення w	347 mm
Кількість упаковок 1	1
Item Replacement 1	1005504
Packaging GTIN PL1	06414905658886
Packaging GTIN PL4	06414905650378
Item Unit Length	347
Item Unit Height	104
Item Unit Weight	4,4
Item Unit Width	249

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua