

## Uponor Comfort Pipe PN10 20x2,8 480m

### 1119533


- Труба в бухтах для систем опалення/охолодження виготовлена зі зшитого поліетилену PE-Xa, відповідно до EN ISO 15875.

- Має антидифузійний шар від проникнення кисню EVOH (сополімер етилену і вінілового спирту)

- Термін служби 50 років при сезонній роботі системи опалення:

Максимальна робоча температура: Троб = 90 °С; Робочий тиск: 10 бар.

Максимальна робоча температура: Троб = 60 °С; Робочий тиск: 15 бар.

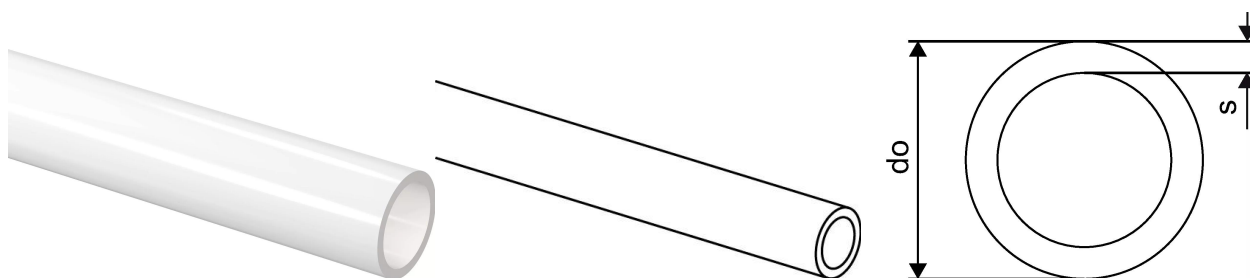

### Про продукт Uponor Comfort Pipe PN10

#### Специфікація


- Труби з пероксидно зшитого поліетилену (PE-Xa) згідно зі стандартом EN ISO 15875
- Шар EVOH (етиленвінілацетат) для опору дифузії кисню відповідно до стандарту DIN 4726
- Клас застосування 4. Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Класифікація вогнестійкості E відповідно до стандарту DIN EN 13501-1

#### Сфери використання

- Підлогове опалення та низькотемпературні радіатори
- Максимальна розрахункова температура: 90 °С
- Температура несправності 100 °С
- Розрахунковий тиск 6 барів за температури 70 °С

## Uponor Comfort Pipe PN10 20x2,8 480m

1119533

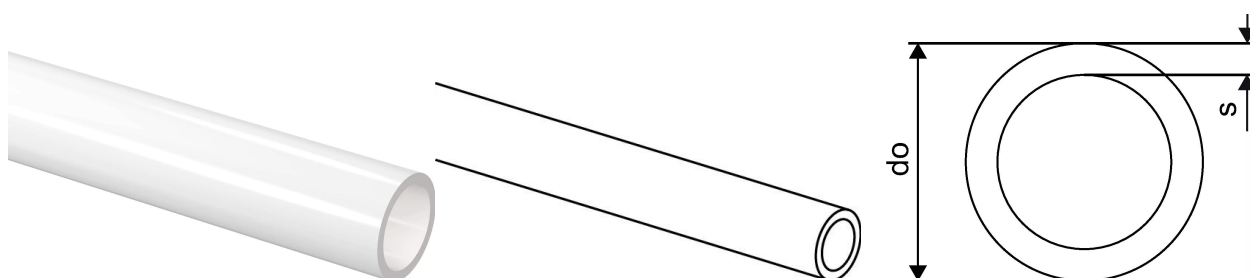

### Технічна інформація

Item no EAN	6414905655502
Item no GTIN	06414905655502
Item no LVI	2012156
Одиниці виміру	м
Кількість упаковок 1	480
Кількість упаковок 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905655519
Packaging GTIN PL4	06414905655526
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	20
Item Unit Weight	0,164
Item Unit Width	20

### Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua