


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Блок управління кабелем

### 1120123

Блок управління грючим кабелем в комплекті з датчиком температури.

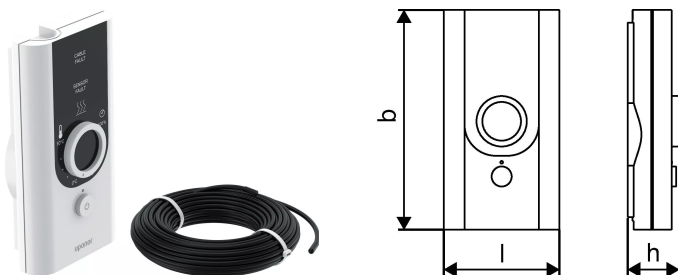

## Про продукт Uponor Ecoflex Supra PLUS Блок управління кабелем

### Специфікація


- Гнучка, попередньо ізольована, самокомпенсувальна система пластикових труб
- Середня труба: Поліетилен PE80, PN12,5 (SDR 11) або PE100, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами або PE 100, PN16 (SDR 11) чорний із синім шаром і новий PE100 RC, PN16 (SDR 11) чорний із синіми смугами
- Кабель: саморегульований кабель із захистом від замерзання, номінальна вихідна потужність 10 Вт/м за температури 5 °C  
Подавання електроенергії від однієї точки живлення, макс. 150 м
- Трубопровід: Поліетиленова трубка для вставляння датчика й вимірювання температури
- Ізоляційний матеріал: пінопласт PE-X із закритими порами, постійно еластичний, стійкий до старіння
- Обсадна труба: Гофрований поліетилен (ПЕВЦ)

### Сфери використання

- Транспортування холодної питної води або напірного водовідведення в місцях, де існує ризик замерзання для заглиблених установок.
- Робоча температура +20 °C
- Статична перевірка на важке навантаження до 60 тонн

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Блок управління кабелем

1120123



## Технічна інформація

Item no EAN	6414905633180
Item no GTIN	06414905633180
Артикул VVS	070699900
RSK no.	2407840
Артикул NRF	8360722
Item no LVI	1844031
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	165 mm
Z-значення b	165 mm
Z-значення h	39 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 3	50
Packaging GTIN PL1	06414905638178
Packaging GTIN PL3	06414905641031
Item Unit Length	225
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,438
Item Unit Width	170

## Technical documents

[Download documents here](#)


Представництво Uponor ТМБХ  
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)