


Uponor Combi Port M-XS HeatInterface RC 12 CB BP TL ZV ZM

1121007

Компактна станція ГВП з регулятором теплоносія системи опалення.

- Витрата ГВП - 15 л/хв
- Регулюючий термостат ГВП
- Регулятор перепаду тиску

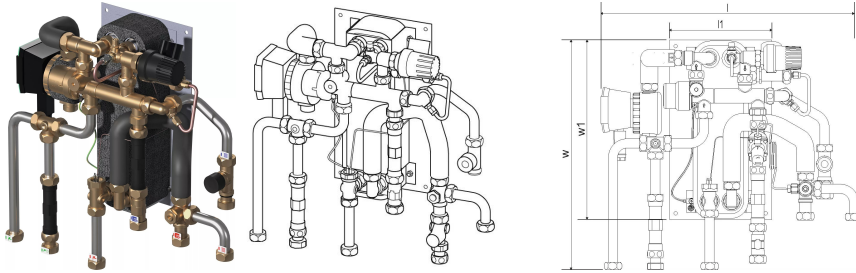


Про продукт Uponor Combi Port M-XS Квартирний теплопункт RC

Сфери використання

- Децентралізоване миттєве приготування гарячої води для побутових потреб
- Системи підлогового опалення

Uponor Combi Port M-XS HeatInterface RC 12 CB BP TL ZV ZM

1121007

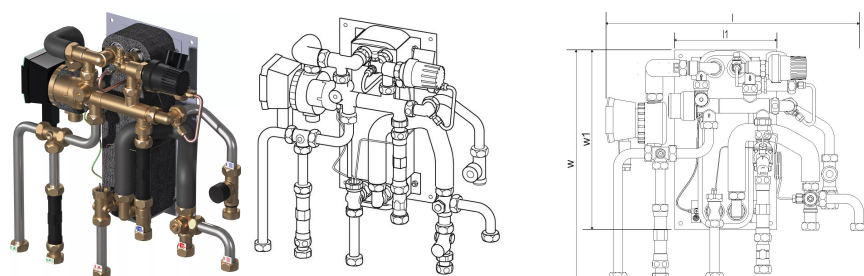

Технічна інформація

Item no EAN	6414905639496
Item no GTIN	06414905639496
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	505 mm
Довжина (l1)	200 mm
Z-значення h	159 mm
Z-значення w	445 mm
Z-значення w1	350 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	8
Packaging GTIN PL1	06414905639557
Packaging GTIN PL4	06414900507813
Item Unit Length	501
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	7,72
Item Unit Width	500

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua