

Uponor Magna Сегмент колектора під PE-X 1x25

1121535

- У комплект входять:

подаючий сегмент з балансувальним вентилям та євроконусом під PE-Ха d25

зворотний сегмент з регулюючим клапаном і маховичком, що має євроконус під PE-Ха d25.

- Сервопривід Uponor No. 1000138 (24В зовн. різьба), 1005605 (230В зовн. різьба) може бути встановлений прямо на зворотному колекторі замість маховичка.

- Матеріал: поліамід, армований скловолоконном;

- Макс. робоча температура: 60 °С;


- Макс. робочий тиск: 6 бар.

- Завдяки модульному принципу сегменти можуть бути з'єднані між собою до необхідної кількості контурів. Максимальна кількість: 20 петель.

- Необхідна кількість кронштейнів:

- Кількість петель 2-5 6-9 10-14 15-19 20

- Кількість кронштейнів 2 3 4 5 6

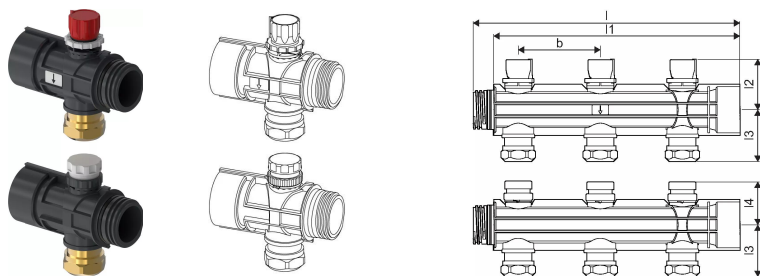

Про продукт Uponor Magna Сегмент колектора під PE-X

Специфікація

- Промислова система опалення Magna

- Петлі 2-5 6-9 10-14 15-19 20

- Кронштейн 2 3 4 5 6

- Відстань між розетками 100 мм

Сфери використання

- Промислове й комерційне опалення великих поверхонь


- Для використання в бетоні

- Максимум 20 петель

- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °С

Uponor Magna Сегмент колектора під PE-X 1x25

1121535

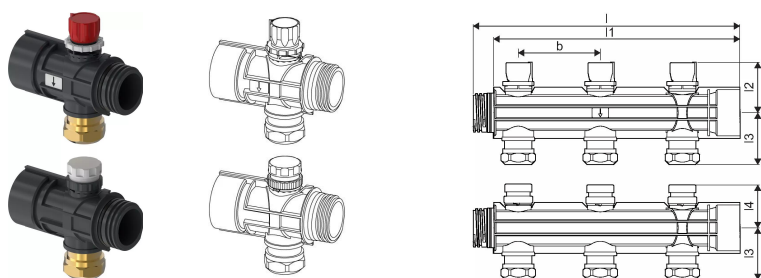

Технічна інформація

Item no EAN	6414905660407
Item no GTIN	06414905660407
Артикул VVS	046253111
RSK no.	2989120
Артикул NRF	8601846
Item no LVI	2022188
Одиниці виміру	ШТ
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	10
Кількість упаковок 4	210
Packaging GTIN PL1	06414905663156
Packaging GTIN PL2	06414905663163
Packaging GTIN PL4	06414905663439
Item Unit Length	100
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,674
Item Unit Width	370

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua