


## Uponor Vario C Сталевий колектор FM 2x3/4 Euro

### 1133470

- Попередньо зібраний колектор 1" з нержавіючої сталі.
- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають плоскі ущільнювачі).
- Виходи мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус.
- Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки сервоприводів.
- Максимальна робоча температура: 60 °С;
- Максимальний робочий тиск: 6 бар.

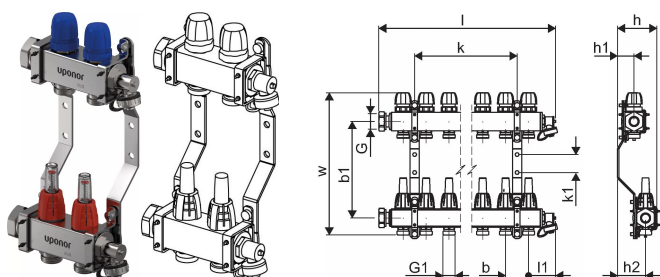

## Про продукт Uponor Vario C Сталевий колектор FM

### Специфікація


- Із нержавної сталі
- Зі вбудованими клапанами
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням на вході
- Із витратоміром для балансування та від'єднання
- Вбудовані вентиляційні отвори й місця заповнення та зливання в магістралях подавання та повернення
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Відстань між петлями 50 мм
- Відстань між кронштейнами 210 мм

### Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Поєднується з виконавчими механізмами FT 30x1,5
- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °С

## Uponor Vario C Сталевий колектор FM 2x3/4 Euro

1133470

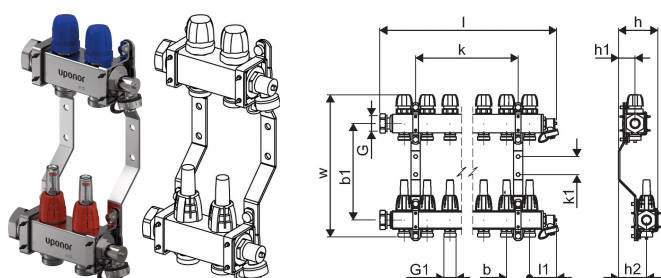

### Технічна інформація

Item no EAN	6414900359580
Item no GTIN	06414900359580
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	162 mm
Довжина (l1)	59 mm
Довжина (l2)	53 mm
Z-значення h	86 mm
Z-значення h1	36 mm
Z-значення h2	61 mm
Z-значення k	100 mm
Z-значення w	309 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	72
Item Replacement 1	1140833
Packaging GTIN PL1	06414900307819
Packaging GTIN PL4	06414900325929
Item Unit Length	210
Item Unit Height	130
Item Unit Weight	1,89
Item Unit Width	105

### Technical documents

Download documents here

02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)