


Uponor Vario C Сталевий колектор FM 7x3/4 Euro

1133475

- Попередньо зібраний колектор 1" з нержавіючої сталі.
- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають плоскі ущільнювачі).
- Виходи мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус.
- Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки сервоприводів.
- Максимальна робоча температура: 60 °C;
- Максимальний робочий тиск: 6 бар.

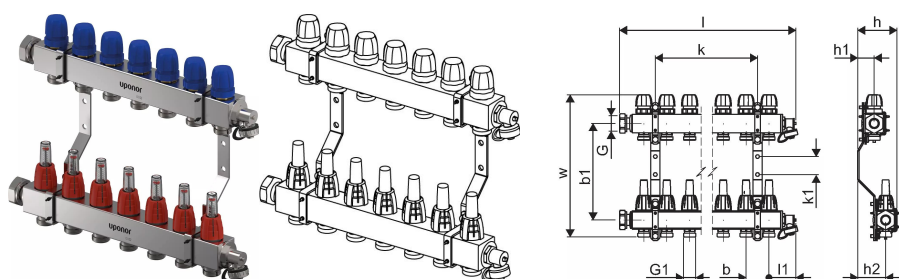

Про продукт Uponor Vario C Сталевий колектор FM

Специфікація


- Із неіржавної сталі
- Зі вбудованими клапанами
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням на вході
- Із витратоміром для балансування та від'єднання
- Вбудовані вентиляційні отвори й місця заповнення та зливання в магістралях подавання та повернення
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Відстань між петлями 50 мм
- Відстань між кронштейнами 210 мм

Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Поєднується з виконавчими механізмами FT 30x1,5
- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °C

Упонор Vario C Сталевий колектор FM 7x3/4 Euro

1133475

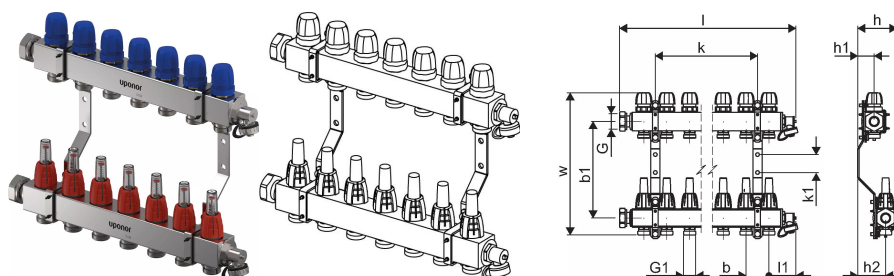

Технічна інформація

Item no EAN	6414900359634
Item no GTIN	06414900359634
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	412 mm
Довжина (l1)	59 mm
Довжина (l2)	53 mm
Z-значення h	86 mm
Z-значення h1	36 mm
Z-значення h2	61 mm
Z-значення k	250 mm
Z-значення k1	39 mm
Z-значення w	309 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	54
Item Replacement 1	1140838
Packaging GTIN PL1	06414900481137
Packaging GTIN PL4	06414900325936
Item Unit Length	430
Item Unit Height	130
Item Unit Weight	4,6
Item Unit Width	105

Technical documents

Download documents here

Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua