


## Uponor Vario C Колектор сталевий без торців FM 8x3/4 Euro

1135373

Включає:

- 2 балки з комплектом кріплень,
- витратоміри на подачі,
- крани під сервоприводи на зворотці,
- торцеві комплекти на вибір (окремо).

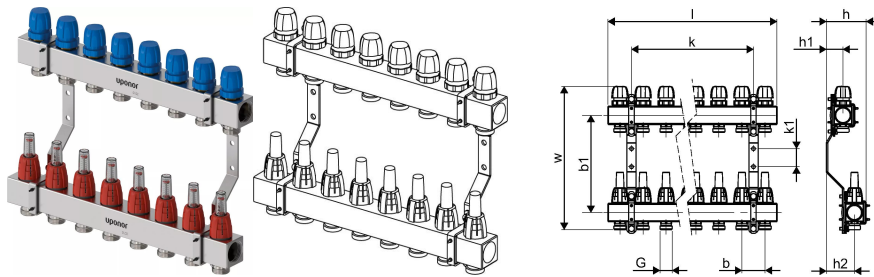

### Про продукт Uponor Vario C Колектор сталевий без торців FM

#### Специфікація


- Із неіржавної сталі
- Зі вбудованими клапанами
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням на вході
- Із витратоміром для балансування та від'єднання
- Вбудовані вентиляційні отвори й місця заповнення та зливання в магістралях подавання та повернення
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Відстань між петлями 50 мм
- Відстань між кронштейнами 210 мм

#### Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Поєднується з виконавчими механізмами FT 30x1,5
- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °C

## Uponor Vario C Колектор сталевий без торців FM 8x3/4 Euro

1135373

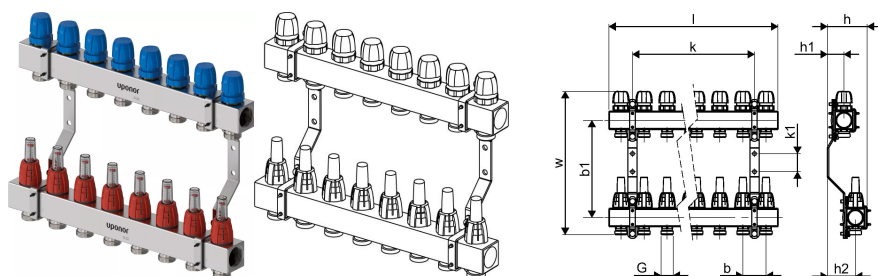

### Технічна інформація

Item no EAN	6414900367240
Item no GTIN	06414900367240
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	402 mm
Довжина (l1)	26 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	210 mm
Z-значення h	86 mm
Z-значення h1	36 mm
Z-значення h2	61 mm
Z-значення k	300 mm
Z-значення k1	39 mm
Z-значення w	309 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	78
Packaging GTIN PL1	06414900424677
Packaging GTIN PL4	06414900325462
Item Unit Length	405
Item Unit Height	130
Item Unit Weight	6,60
Item Unit Width	105

### Technical documents

Download documents here

Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua