


Uponor Combi Port M-XS HeatInterface RC 12 EX CB TL ZV ZM

1137644

Компактна станція ГВП з регулятором теплоносія системи опалення.

- Витрата ГВП - 15 л/хв
- Регулюючий термостат ГВП
- Регулятор перепаду тиску

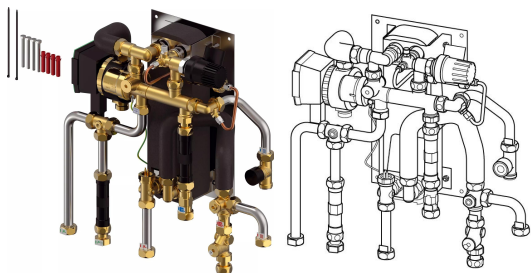


Про продукт Uponor Combi Port M-XS Квартирний тепlopункт RC

Сфери використання

- Децентралізоване миттєве приготування гарячої води для побутових потреб
- Системи підлогового опалення

Uponor Combi Port M-XS HeatInterface RC 12 EX CB TL ZV ZM

1137644

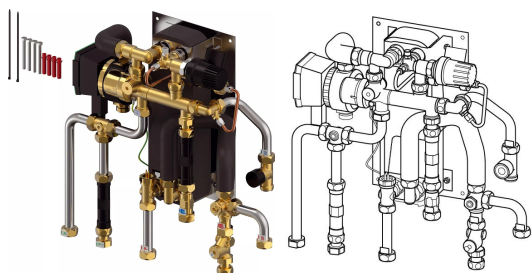

Технічна інформація

Item no EAN	6414900370325
Item no GTIN	06414900370325
Одиниці виміру	шт
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	10
Packaging GTIN PL1	06414900382151
Packaging GTIN PL4	06414900500487
Item Unit Length	445
Item Unit Height	159
Item Unit Weight	12
Item Unit Width	495

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмбХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua