


Uronor Base Контролер 2x6 вих. X-60 6x 230V

1138349

- Контролер з функцією автобалансування для стандартної проводки 230В
- підтримує до 6 термостатів (230В)
- підтримує до 12 виконавчих механізмів (230 В), причому 2 виконавчих механізми одночасно підключаються до одного термостата (6x 2 виконавчих механізми)
- безшумне перемикання режимів виконавчих механізмів
- автобалансування оптимізує використання енергії та роботу монтажника
- вимикач функції автобалансування
- реле насоса
- вхідний сигнал економ. режиму (день/ніч)
- працює з 3-жильним кабелем термостатів (2 дроти живлення 230 В, 1 вихід 230 В) або 4-жильним кабелем термостатів для повної функціональності (сигнал день/ніч)
- клеми для підключення термостата/приводу 0,13 ... 1,5 мм²
- захист від перевантаження
- клас захисту: IP20

- Складається з:

- базовий контролер Uronor X-60
- без кабелю живлення
- кріплення, DIN-рейка в комплекті

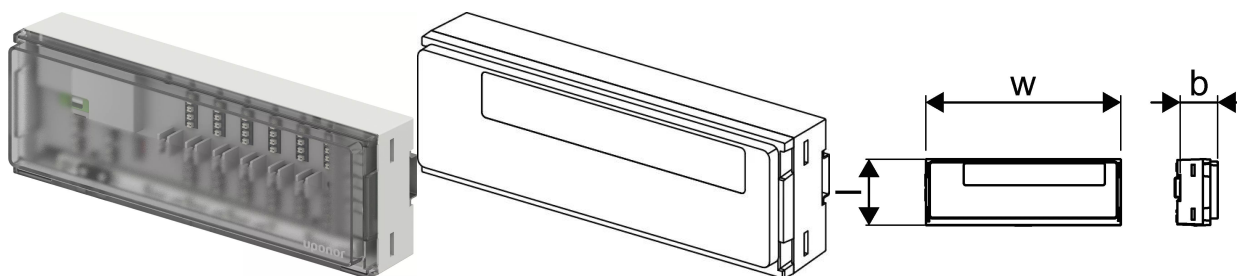

Про продукт Uronor Base Контролер 2x6 вих. X-60

Специфікація


- Звичайна електропроводка 230 В
- Загальний спосіб під'єднання та логіка контролю
- Легка інтеграція до стандартного керування часом увімкнення / вимкнення
- Додатково: логіка насоса

Сфери використання

- Дротовий контроль температури в приміщенні для променистого опалення

Uponor Base Контролер 2х6 вих. X-60 6х 230V

1138349

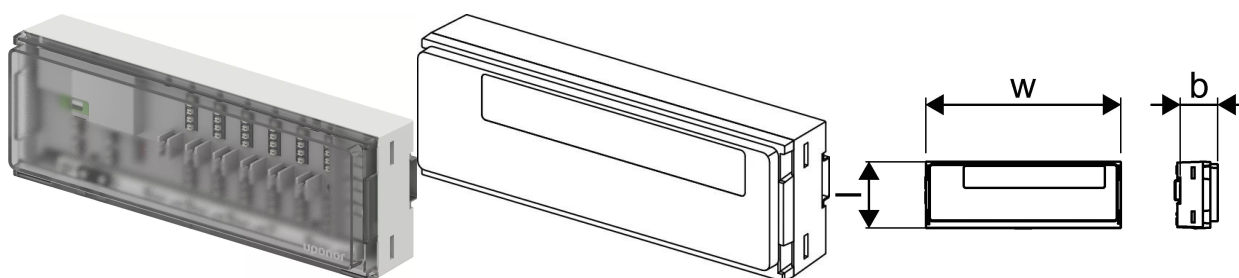

Технічна інформація

Item no EAN	6414900371070
Item no GTIN	06414900371070
Item no LVI	2022277
Одиниці виміру	шт
Довжина (l)	265 mm
Z-значення h	56 mm
Z-значення w	90 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	6
Кількість упаковок 4	192
Packaging GTIN PL1	06414900380317
Packaging GTIN PL2	06414900323277
Packaging GTIN PL4	06414900383936
Item Unit Length	265
Item Unit Height	56
Item Unit Weight	0,430
Item Unit Width	90

Technical documents

Download documents here

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua