


Uponor Vario S Сталевий колектор FM 3xG3/4 Euro - G1


1140834

- Попередньо зібраний колектор 1" з нержавіючої сталі.
- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів.
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м³/год.
- Максимальна робоча температура: 60 °С;
- Максимальний робочий тиск: 6 бар.

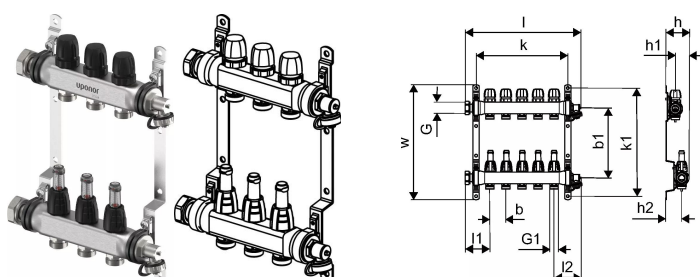

Uponor Vario S Сталевий колектор FM 3xG3/4 Euro - G1

1140834

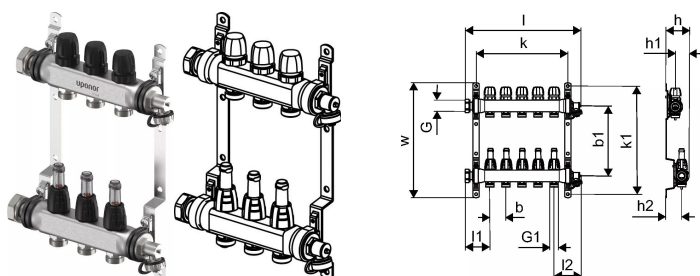

Технічна інформація

| | |
|----------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900440417 |
| Item no GTIN | 06414900440417 |
| Артикул NRF | 8361361 |
| Item no LVI | 2022291 |
| Одиниці виміру | шт |
| Довжина (l) | 264 mm |
| Довжина (l1) | 77 mm |
| Довжина (l2) | 87 mm |
| Z-значення b | 50 mm |
| Z-значення b1 | 217 mm |
| Z-значення h | 73 mm |
| Z-значення h1 | 30 mm |
| Z-значення h2 | 50 mm |
| Z-значення k | 185 mm |
| Z-значення k1 | 336 mm |
| Z-значення w | 357 mm |
| Кількість упаковок 1 | 1 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414900500739 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414900501224 |
| Item Unit Length | 260 |
| Item Unit Height | 40 |
| Item Unit Weight | 2,5 |
| Item Unit Width | 235 |

Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua