


## Uponor Vario S Сталевий колектор FM 8xG3/4 Euro - G1


**1140839**

- Попередньо зібраний колектор 1" з нержавіючої сталі.
- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів.
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м<sup>3</sup>/год.
- Максимальна робоча температура: 60 °С;
- Максимальний робочий тиск: 6 бар.

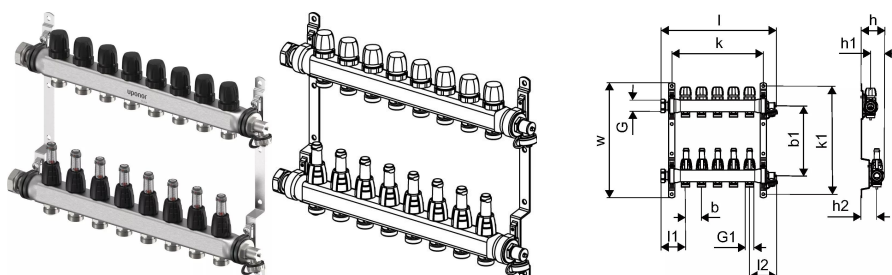

## Упорор Vario S Сталевий колектор FM 8xG3/4 Euro - G1

1140839

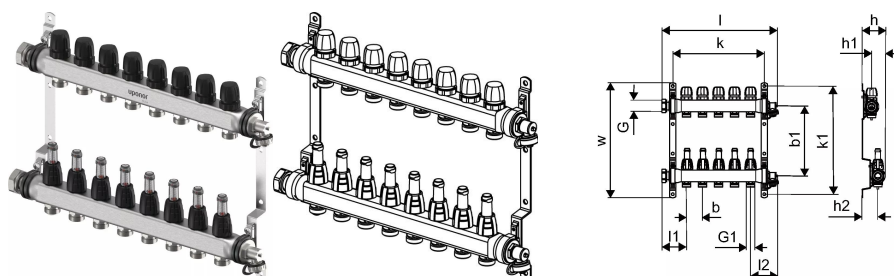

### Технічна інформація

Item no EAN	6414900440462
Item no GTIN	06414900440462
Артикул NRF	8361366
Item no LVI	2022296
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	514 mm
Довжина (l1)	77 mm
Довжина (l2)	87 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	435 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900500784
Packaging GTIN PL4	06414900322942
Item Unit Length	510
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	5
Item Unit Width	235

Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)