



## Uponor Vario S Сталевий колектор FM 16xG3/4 Euro - G1



**1140847**

- Попередньо зібраний колектор 1" з нержавіючої сталі.
- У комплект входять: подаючий і зворотний колектори, два кронштейни, два бічних поворотних вузла з виходами для заповнення / зливу та випуску повітря.
- Входи колекторів виконані з накидною гайкою 1" (включають плоскі ущільнювачі), з можливістю правостороннього або лівостороннього монтажу.
- Виходи на петлі мають зовнішню різьбу 3/4" під євроконус. Відстань між виходами 50 мм.
- Витратоміри зі шкалою від 0 до 5 л/хв, з можливістю повного закриття петлі.
- Зворотний колектор оснащений балансувальними клапанами з можливістю установки виконавчих механізмів.
- Максимальна витрата на колектор - 3,5 м<sup>3</sup>/год.
- Максимальна робоча температура: 60 °С;
- Максимальний робочий тиск: 6 бар.

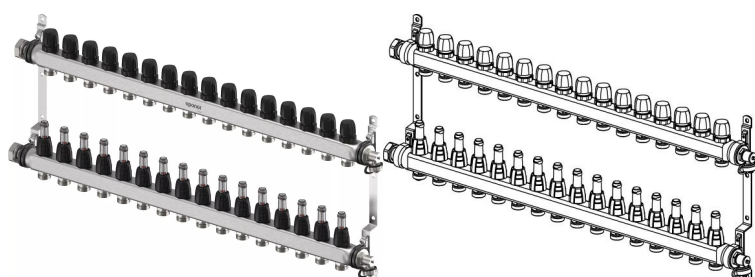

## Uponor Vario S Сталевий колектор FM 16xG3/4 Euro - G1

1140847

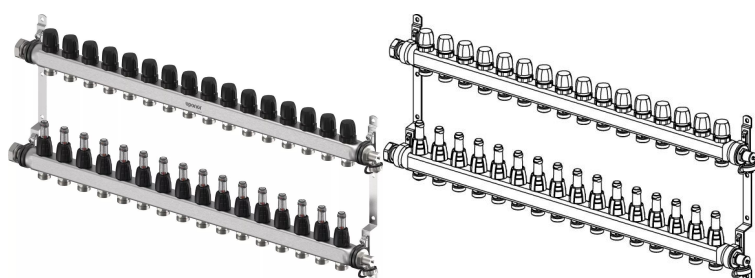

### Технічна інформація

Item no EAN	6414900440547
Item no GTIN	06414900440547
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	914 mm
Довжина (l1)	77 mm
Довжина (l2)	87 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	835 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900500869
Packaging GTIN PL4	06414900501354
Item Unit Length	910
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	9
Item Unit Width	235

Миру, буд. 15а, оф.405  
02105, м. Київ,  
Україна

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)