


Uponor Vario S колектор LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

- Балка подавання із запірними щитовими клапанами для балансування та від'єднання
- Зворотна балка з клапанами для від'єднання, з ручними ковпачками

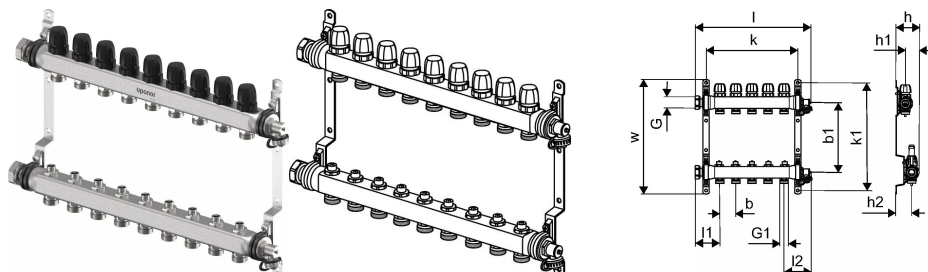

Про продукт Uponor Vario S колектор LS

Специфікація


- Із неіржавної сталі
- Зі вбудованими клапанами
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням на вході
- Вбудовані вентиляційні отвори й місця заповнення та зливання в магістралях подавання та повернення
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Крок петлі 50 мм
- Крок колектора 215 мм

Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)
- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °C

Упорор Vario S колектор LS 9xG3/4 Euro - G1

1140870

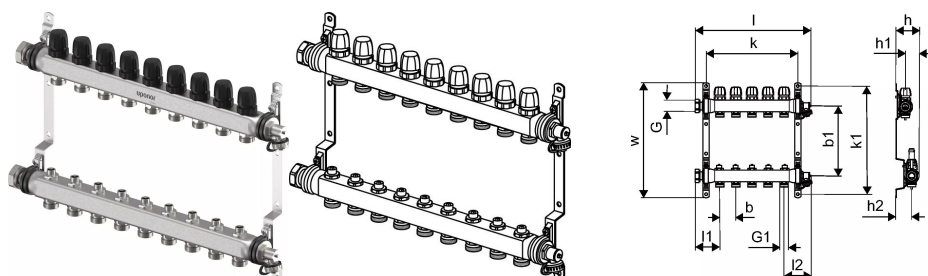

Технічна інформація

Item no EAN	6414900440776
Item no GTIN	06414900440776
Артикул VVS	046230109
Артикул NRF	8361379
Item no LVI	2022253
Одиниці виміру	шт
Довжина (l1)	564 mm
Довжина (l2)	87 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	485 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500944
Packaging GTIN PL4	06414900323055
Item Unit Length	560
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	5,5
Item Unit Width	235

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua