


Uponor Vario S колектор LS 11xG3/4 Euro - G1

1140872

- Балка подавання із запірними щитовими клапанами для балансування та від'єднання
- Зворотна балка з клапанами для від'єднання, з ручними ковпачками

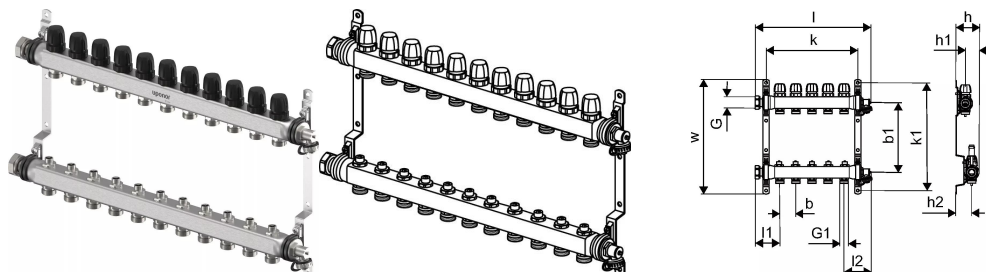

Про продукт Uponor Vario S колектор LS

Специфікація


- Із неіржавної сталі
- Зі вбудованими клапанами
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням на вході
- Вбудовані вентиляційні отвори й місця заповнення та зливання в магістралях подавання та повернення
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Крок петлі 50 мм
- Крок колектора 215 мм

Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)
- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °С

Uponor Vario S колектор LS 11xG3/4 Euro - G1

1140872

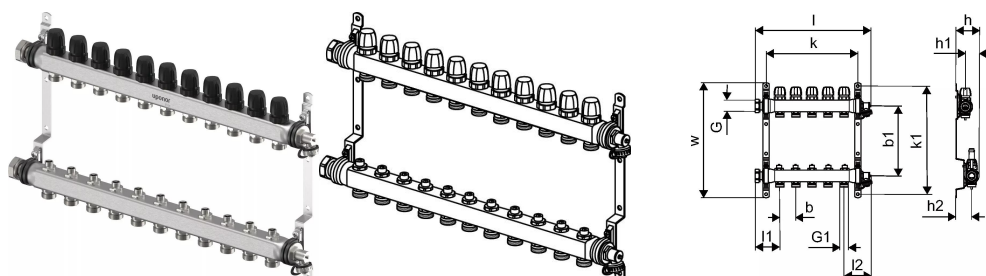

Технічна інформація

Item no EAN	6414900440790
Item no GTIN	06414900440790
Артикул VVS	046230111
Артикул NRF	8361382
Item no LVI	2022255
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l1)	664 mm
Довжина (l2)	87 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	585 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500968
Packaging GTIN PL4	06414900323079
Item Unit Length	660
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	6,4
Item Unit Width	235

Technical documents

Download documents here 

Представництво Упонор ГмБХ
в Україні

Миру, буд. 15а, оф.405
02105, м. Київ,
Україна

T +38 044 209 79 09
E info-ukraine@uponor.com

www.uponor.com/uk-ua