


## Uponor Vario S корпус колектора FM 4xG3/4 Euro - G1

1140880

- Балка подавання з витратомірами для балансування та від'єднання, з кільцем пам'яті
- Зворотна балка з клапанами для від'єднання, з ручними ковпачками
- Без первинного під'єднання G1

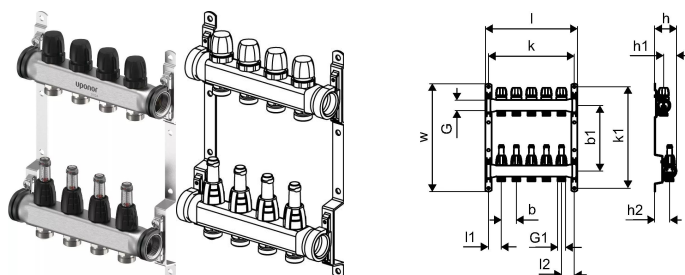

### Про продукт Uponor Vario S корпус колектора FM

#### Специфікація


- Із неіржавної сталі
- Зі вбудованими клапанами
- Під'єднання праворуч або ліворуч із плоским ущільненням на вході
- Вбудовані вентиляційні отвори й місця заповнення та зливання в магістралях подавання та повернення
- З'єднання контура G3/4 дюйма євроконус
- Крок петлі 50 мм
- Крок колектора 215 мм

#### Сфери використання

- Для підлогового опалення та охолодження
- Застосовується з виконавчими механізмами 1141676 (230 В) і 1141677 (24 В)
- Максимальний тиск: 6 бар за температури 60 °C

## Uponor Vario S корпус колектора FM 4xG3/4 Euro - G1

1140880



### Технічна інформація

Item no EAN	6414900440875
Item no GTIN	06414900440875
Item no LVI	2022259
Одиниці виміру	ШТ
Довжина (l)	255 mm
Довжина (l1)	50 mm
Z-значення b	50 mm
Z-значення b1	217 mm
Z-значення h	73 mm
Z-значення h1	30 mm
Z-значення h2	50 mm
Z-значення k	235 mm
Z-значення k1	336 mm
Z-значення w	357 mm
Кількість упаковок 1	1
Кількість упаковок 4	90
Packaging GTIN PL1	06414900501040
Packaging GTIN PL4	06414900323109
Item Unit Length	200
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	2,7
Item Unit Width	235

### Technical documents

Download documents here

T +38 044 209 79 09  
E info-ukraine@uponor.com

[www.uponor.com/uk-ua](http://www.uponor.com/uk-ua)